



4.01 FASSADENGERÜST

ProfiTech plus



BAUMANN
BAUTECHNIK
CONSTRUCTION
EQUIPMENT

ALTRAD Baumann ProfiTech plus

Das Fassadengerüst von ALTRAD Baumann
Mehr Vorteile weniger Kosten.

73 cm breit in Stahl, feuerverzinkt und in Aluminium; 109 cm breit in Stahl, feuerverzinkt

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen:
Z-8.1-912, Z-8.1-910, Z-8.1-909

Mit wenigen Hauptbauteilen lässt sich das Gerüst schnell und sicher aufbauen. Dabei werden die Bauteile einfach zusammengesteckt und mittels Keilverbindung fixiert. Ergänzungsbauenteile runden das System ab und bieten für jeden Einsatzzweck die wirtschaftlichste Lösung.

Alle Stahlteile sind feuerverzinkt und für den langlebigen Einsatz konzipiert.

Dieser Katalog gibt Ihnen eine Übersicht über alle Haupt- und Ergänzungsbauenteile für folgende Gerüst-Varianten:

ALTRAD BAUMANN
ProfiTech S 73 plus,
aus feuerverzinktem Stahl,
bis Lastklasse 3,
nach EN 12811-1 (03/04), 2 kN/m².

ALTRAD BAUMANN
ProfiTech A 73 plus,
aus Aluminium,
bis Lastklasse 3,
nach EN 12811-1 (03/04), 2 kN/m².

Mit zugelassenen Gerüstfeldlängen von 1,57 m, 2,07 m, 2,57 m und 3,07 m.

ALTRAD BAUMANN
ProfiTech S 109 cm breit,
aus feuerverzinktem Stahl,
bis Lastklassen 4-6,
nach EN 12811-1 (03/04),
3 kN/m² - 6 kN/m².
(je nach Belagausführung und Feldlänge).

Unsere Gerüst-Produktionsstätten sind nach DIN ISO 9001 zertifiziert.

Die ALTRAD BAUMANN ProfiTech plus Fassadengerüste sind vom Deutschen Institut für Bautechnik in Berlin allgemein bauaufsichtlich zugelassen unter den Zulassungsnummern:

Z-8.1-912
ALTRAD BAUMANN ProfiTech S 73 plus

Z-8.1-910
ALTRAD BAUMANN ProfiTech A 73 plus

Z-8.1-909
ALTRAD BAUMANN ProfiTech S 109

Standhöhe bis 24 m.

Nicht alle in der Preisliste aufgeführten Produkte bedürfen der bauaufsichtlichen Zulassung, bei einigen Artikeln ist das Zulassungsverfahren noch nicht abgeschlossen.

Für weitere Standhöhen sowie Sonderbauten liegen geprüfte Statiken vor, die zur Verfügung gestellt werden können.

Gerüstteile sind vor Verwendung auf ihre einwandfreie Beschaffenheit zu überprüfen.

Inhaltsverzeichnis

| | |
|-------------------------------------|---------|
| Stellrahmen | 6 - 7 |
| Durchgangsrahmen, Traufrahmen | 7 |
| Dachfangrahmen | 8 |
| Fußspindel und Fußplatten | 8 - 9 |
| Gerüstböden, Durchstiege | 9 - 13 |
| Bordbretter | 14 |
| Geländer | 15 - 16 |
| Seitenschutz | 16 - 18 |
| Stützen und Streben | 19 |
| Kupplungen | 20 - 21 |
| Zubehör | 22 - 31 |
| Podesttreppen und Treppengeländer | 32 - 35 |
| Seitenschutzznetze und Planen | 36 - 37 |
| Aufstockrahmen für Dacharbeitsbühne | 38 - 39 |
| Fahrgerüste | 40 - 41 |
| Gerüstabstützung | 42 |
| Persönliche Schutzausrüstung (PSA) | 43 - 44 |
| Montage-Sicherheitsgeländer (MSG) | 45 - 46 |
| Gerüstabstützung | 47 - 49 |
| Modul-Paletten | 49 - 51 |


Verwendete Abkürzungen:

| | |
|----|----------------------|
| L | = Länge |
| B | = Breite |
| FH | = Feldhöhe |
| FL | = Feldlänge |
| SB | = Systembreite |
| VE | = Verpackungseinheit |

Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer ab Werk. Änderungen der technischen Daten und Maße vorbehalten. Alle Maße, Gewichte und Daten sind Richtwerte. Es gilt der am Tag der Lieferung gültige Preis. Verkauf nur zu unseren gültigen Geschäfts-, Verkaufs- und Lieferbedingungen. Erfüllungsort für die Lieferung und Zahlung ist Laupheim. Es gilt erweiterter Eigentumsvorbehalt an der gelieferten Ware bis zur vollständigen Bezahlung.

ALTRAD Baumann ProfiTech plus

Im Einsatz: Wer mit Gerüsten arbeitet, weiß genau, worauf er zu achten hat.

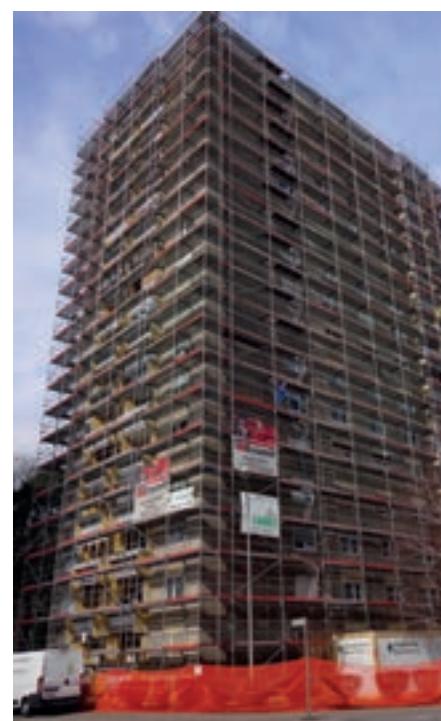

ALTRAD Baumann ProfiTech plus

Technik, die überzeugt und gewinnt

Gewindefußplatten aufstellen



Vertikalrahmen aufstecken und mit Geländerholm sichern



Vertikaldiagonale und Gerüstbelag einbauen





Längsriegel einbauen und Gerüstfeld ausrichten



Funktionelle Vielfalt

Zur wirtschaftlichen Bewältigung unterschiedlicher Einrüstungsaufgaben brauchen Sie ein breites Spektrum von Belägen. Im ProfiTech plus Fassadengerüst stehen Ihnen für jedes Gewerk und jedes Rüstprojekt die richtigen Beläge zur Verfügung: feuerverzinkte Stahlbeläge, leichte Aluminium-Rahmentafeln mit Sperrholzbelag und Voll-Aluböden für den Einsatz in Handwerk und Industrie mit geringem Gewicht bei hoher Tragfähigkeit.

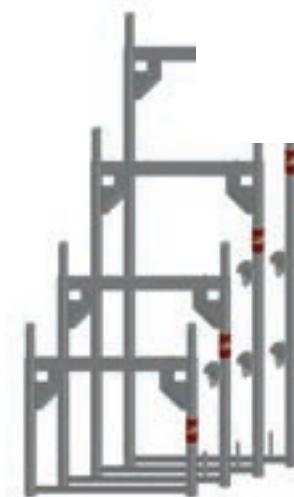

Geschmiedet statt Blech

Der unverlierbare, geschmiedete Keil zur Fixierung des Seitenschutzes erzeugt auf Grund der optimalen Kombination von Neigung der Keilflächen und Oberflächenbeschaffenheit eine außerordentlich sichere Klemmwirkung. Im Aluminiumrahmen sorgt das gegossene Keilkästchen ohne Ecken und scharfe Kanten durch seine geschlossene Form für eine Entlastung der Schweißnähte von der Keilwirkung. So bleiben Sicherheitsreserven für die eigentlich abzutragenden Lasten.

Für größere Geländesprünge und besondere bauliche Gegebenheiten stehen Ausgleichsrahmen in den Höhen 0,66 m, 1,0 m und 1,5 m zur Verfügung.




Länger - breiter - kürzer

Als Gerüstverbreitungen stehen 22, 36, 73 und 109 cm breite Konsolen zur Verfügung.

Sichere Lastabtragung

Zwei bzw. drei Krallen aus Stahl oder Aluminium sorgen an den Baumann-Gerüstbelägen für eine sichere Abtragung der Eigen- und Verkehrslasten. Gleichzeitig wird eine horizontale Aussteifung des Gerütes geschaffen - erst dadurch werden versetzte Ankerraster überhaupt möglich.

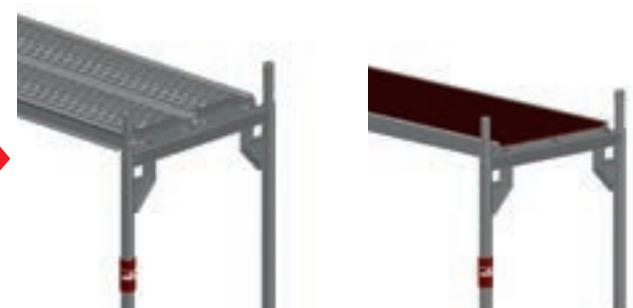

Weitere Informationen zu unseren Prospekten, Aufbau- und Verwendungsanleitungen, Zulassungen und Flyern finden Sie hier.

Stellrahmen

Alu-Vertikalrahmen

Die als U-Profil ausgebildete obere Quertraverse dient zum Einhängen der verschiedenen Gerüstbeläge. Die Verriegelung der Rückengeländer bzw. Doppelgeländer erfolgt mittels Keilverschlüssen. Die Vertikalrahmen sind in drei verschiedenen Höhen in der Breite 0,73 m erhältlich. Aus Aluminiumrohr Ø 48,3 mm.



Alu-Vertikalrahmen A73 plus

| Bestell-Nr. | Maße m | kg | LK | VE | € / Stk. |
|---|-----------------|-----|----|--------|----------|
| AB203012 Standardrahmen 2,00 m | 0,73 B x 2,00 H | 9,4 | 24 | 136,20 | |
| AB203011 Ausgleichsrahmen: 1,00 m mit Keilkästchen | 0,73 B x 1,00 H | 6,1 | 24 | 108,50 | |
| AB203010 Ausgleichsrahmen: 0,66 m | 0,73 B x 0,66 H | 4,6 | 24 | 90,50 | |

Stahl-Vertikalrahmen

Die als U-Profil ausgebildete obere Quertraverse dient zum Einhängen der verschiedenen Gerüstbeläge. Die Verriegelung der Rückengeländer bzw. Doppelgeländer erfolgt mittels Keilverschlüssen. Die Vertikalrahmen sind in verschiedenen Höhen und Breiten erhältlich.



Stahl Vertikalrahmen S 73 plus light

| Bestell-Nr. | Maße m | kg | LK | VE | € / Stk. |
|---|-----------------|------|----|----------|----------|
| AB202000 | 0,73 B x 2,00 H | 20,4 | 24 | 88,50 | |
| ABA1013200 mit 4 Keilkästchen | 0,73 B x 2,00 H | 21,5 | 24 | 113,00 Ⓡ | |
| AB202027 Ausgleichsrahmen: 1,50 m mit Keilkästchen | 0,73 B x 1,50 H | 16,7 | 24 | 87,30 | |
| AB202028 Ausgleichsrahmen: 1,00 m mit Keilkästchen | 0,73 B x 1,00 H | 13,4 | 24 | 86,00 | |
| AB202029 Ausgleichsrahmen: 0,66 m | 0,73 B x 0,66 H | 10,5 | 24 | 78,20 | |




Stahl-Vertikalrahmen B109 breit

| Bestell-Nr. | Maße m | kg | LK | VE | € / Stk. |
|---|-----------------|------|----|----------|----------|
| AB202009 | 1,09 B x 2,00 H | 23,9 | 24 | 111,60 | |
| AB202016 mit 4 Keilkästchen | 1,09 B x 2,00 H | 25,0 | 24 | 132,10 Ⓡ | |
| AB202007 Ausgleichsrahmen: 1,50 m mit Keilkästchen | 1,09 B x 1,50 H | 19,8 | 24 | 110,20 Ⓡ | |
| AB202014 Ausgleichsrahmen: 1,00 m mit Keilkästchen | 1,09 B x 1,00 H | 16,2 | 24 | 101,30 | |
| AB202013 Ausgleichsrahmen: 0,66 m | 1,09 B x 0,66 H | 12,9 | 24 | 95,10 | |



Stahl-Vertikalrahmen light W36 breit

| Bestell-Nr. | Maße m | kg | LK | VE | € / Stk. |
|-------------|-----------------|------|----|-------|----------|
| AB202018 | 0,36 B x 2,00 H | 17,8 | 24 | 99,90 | |




Adapter für Innengeländerstütze

| Bestell-Nr. | Maße m | kg | LK | VE | € / Stk. |
|-------------|--------|-----|----|----|----------|
| ABA1206601 | | 3,5 | | | 49,90 |

Durchgangsrahmen

Durchgangsrahmen

Dient als Durchgang für Fußgänger. Aussteifung in Längsrichtung erfolgt durch Gerüstrohre und Kupplungen, Geländer oder Längsriegel. Die Ausführung mit Breite 1,50 m ist nur mit 2 Keilkästchen lieferbar!

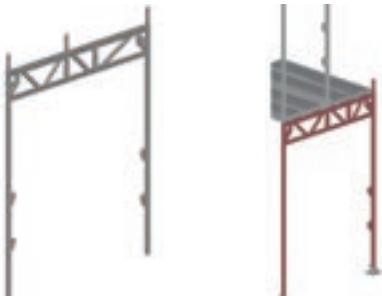

Durchgangsrahmen

für Passantenverkehr

| Bestell-Nr. | Maße m | kg | LK | VE | € / Stk. |
|--|-----------------|------|----|----------|----------|
| AB202195 für Gerüste 0,73 m (2 Keilkästchen) 4-bohlig | 1,50 B x 2,00 H | 33,4 | 12 | 253,30 | |
| AB202197 für Gerüste 1,09 m (4 Keilkästchen) 5-bohlig | 1,75 B x 2,00 H | 39,6 | 12 | 366,90 Ⓜ | |

Trauframmen

Trauframmen

Zum Umrüsten von Vorsprüngen in der Fassade. Der Versatz des fassadenseitigen Stielrohres des Trauframmens beträgt 0,32 m.



Trauframmen S 73


max. 4 Etagen darauf aufrüstbar

| Bestell-Nr. | Maße m | kg | LK | VE | € / Stk. |
|-------------|-----------------|------|----|----|----------|
| AB202019 | 0,73 B x 2,00 H | 23,8 | 24 | | 174,60 |

Traverse

Durch die Traverse wird der Wechsel eines ProfiTech plus 109 auf ein ProfiTech plus 73 Gerüst ermöglicht.

Traverse B109

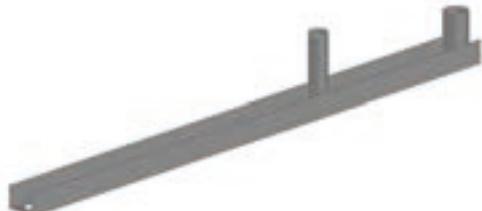

| Bestell-Nr. | Maße m | kg | LK | VE | € / Stk. |
|-------------|--------|-----|----|----|----------|
| AB202032 | 1,09 B | 6,4 | | | 49,00 Ⓜ |

Dachfangrahmen

Dachfangrahmen

Der Stahl-Dachfangrahmen ermöglicht eine problemlose Gerüstverbreiterung nach außen zur Ausbildung von Dachfanggerüsten bei Gebäuden mit Dachüberstand. Ein Einsatz als Innenkonsole oder als Übergang von ProfiTech plus 73 zu ProfiTech plus 109 ist ebenfalls möglich.



Dachfangrahmen

| Bestell-Nr. | Maße m | kg | LK | VE | € / Stk. |
|-------------|----------------------|------|----|----------|----------|
| AB208000 | 73.109,00 B x 2,00 H | 22,7 | 24 | 188,30 Ⓡ | |

Fußspindel und Fußplatten

Gewindefußplatte

Zum Ausgleich von Höhenunterschieden des Untergrundes. Selbstreinigendes Rundgewinde mit Kerbmarkierung zur Gewährleistung der notwendigen Überdeckungslänge von Rahmenstiel und Spindel. Flügelmutter mit Absetzung zur Zentrierung des Rahmenstiels auf der Spindel.



Gewindefußplatte

mit Rohrspindel, Knebelmutter und Platte 15 x 15 cm

| Bestell-Nr. | Maße m | kg | LK | VE | € / Stk. |
|--------------------------------------|--------|-----|-----|-------|----------|
| ABSOG59006 Spindelweg: max. 20 cm | 0,40 H | 2,9 | 250 | 18,50 | |
| ABSOG59007 Spindelweg: max. 40 cm | 0,60 H | 3,6 | 200 | 22,00 | |
| ABSOG59008 Spindelweg: max. 60 cm | 0,80 H | 4,3 | 200 | 29,80 | |



Fußplatte ohne Höhenverstellung

| Bestell-Nr. | Maße m | kg | LK | VE | € / Stk. |
|-----------------------|-----------------|-----|----|---------|----------|
| ABSOG48000 H= 6 cm | 0,15 L x 0,15 B | 1,1 | | 11,70 Ⓡ | |



Fußspindel mit schwenkbarer Fußplatte

mit Halbkupplung zur Befestigung von Gerüstrohren

| Bestell-Nr. | Maße m | kg | LK | VE | € / Stk. |
|---|--------|-----|----|-------|----------|
| 511408 Spindelweg: max. 60 cm, SW 19 | 0,80 H | 6,8 | | 49,50 | |



Fußspindel

ohne bauaufsichtliche Zulassung

| Bestell-Nr. | Maße m | kg | LK | VE | € / Stk. |
|---------------------------------------|--------|------|----|----|----------|
| 511313 verzinkt, Gesamthöhe 150 cm | 1,13 H | 10,0 | | | 64,10 |



Fußspindelsicherung

| Bestell-Nr. | Maße m | kg | LK | VE | € / Stk. |
|-------------|--------|-----|----|----|----------|
| ABA1509200 | | 1,8 | | | 33,30 |

Gerüst-Böden, Durchstiege


Stahlboden U-Auflage

Der solide und handliche Stahlboden ist durch die Lochprofilierung extrem rutschfest und trittsicher. Er kann je nach Länge bis Lastklasse 6 verwendet werden. Die 19 cm breiten Böden sind als Zwischenbelag zum Schließen von Lücken beim Einsatz von Konsolen und Podestgerüsten vorgesehen. Vor jedem Einsatz sollte eine Überprüfung der Böden stattfinden.




Stahlboden B32, Langloch, light

| Bestell-Nr. | Maße m | kg | LK | VE | € / Stk. |
|-------------|-----------------|------|----|----|----------|
| AB701088 | 0,73 L x 0,32 B | 5,9 | 6 | 36 | 65,10 |
| AB701089 | 1,09 L x 0,32 B | 8,1 | 6 | 36 | 66,40 |
| AB701090 | 1,57 L x 0,32 B | 11,0 | 6 | 36 | 67,70 |
| AB701091 | 2,07 L x 0,32 B | 14,0 | 6 | 36 | 76,70 |
| AB701092 | 2,57 L x 0,32 B | 17,1 | 5 | 36 | 89,00 |
| AB701093 | 3,07 L x 0,32 B | 20,1 | 4 | 36 | 99,90 |

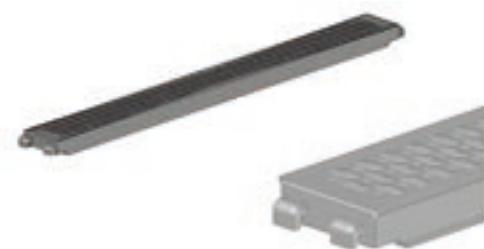

Stahlboden B19, Langloch

| Bestell-Nr. | Maße m | kg | LK | VE | € / Stk. |
|-------------|-----------------|------|----|----|----------|
| AB702099 | 0,73 L x 0,19 B | 5,0 | 6 | 60 | 48,00 |
| AB702100 | 1,09 L x 0,19 B | 6,6 | 6 | 60 | 56,00 Ⓢ |
| AB702101 | 1,57 L x 0,19 B | 8,8 | 6 | 60 | 58,50 |
| AB702102 | 2,07 L x 0,19 B | 11,1 | 6 | 60 | 67,70 |
| AB702103 | 2,57 L x 0,19 B | 13,4 | 5 | 60 | 79,40 |
| AB702104 | 3,07 L x 0,19 B | 15,7 | 4 | 60 | 92,00 |

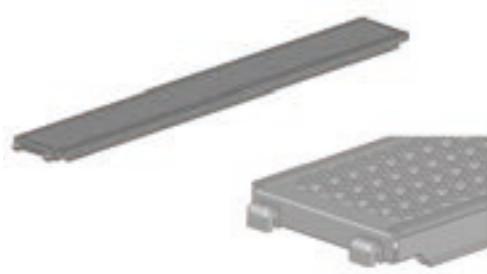

Stahlboden B32, Rundloch

| Bestell-Nr. | Maße m | kg | LK | VE | € / Stk. |
|--------------------|-----------------|------|----|----|----------|
| AB702088 | 0,73 L x 0,32 B | 6,2 | 6 | 36 | 65,10 |
| AB702089 | 1,09 L x 0,32 B | 8,6 | 6 | 36 | 66,40 |
| AB702090 | 1,57 L x 0,32 B | 11,8 | 6 | 36 | 67,70 |
| AB702091 | 2,07 L x 0,32 B | 15,2 | 6 | 36 | 76,70 |
| AB702092 | 2,57 L x 0,32 B | 18,5 | 5 | 36 | 89,00 |
| AB702093 | 3,07 L x 0,32 B | 21,8 | 4 | 36 | 99,90 |
| AB702094 mit Griff | 4,14 L x 0,32 B | 29,3 | 3 | 36 | 175,00 |



Stahlboden B19, Rundloch

| Bestell-Nr. | Maße m | kg | LK | VE | € / Stk. |
|-------------|-------------------|------|----|----|----------|
| AB703088 | 0,73 L x 0,19 B | | 6 | 60 | 48,00 |
| AB703089 | 109,00 L x 0,19 B | | 6 | 60 | 56,00 |
| AB703090 | 1,57 L x 0,19 B | 9,5 | 6 | 60 | 58,50 |
| AB703091 | 2,07 L x 0,19 B | 12,3 | 6 | 60 | 67,70 |
| AB703092 | 2,57 L x 0,19 B | 15,0 | 5 | 60 | 79,40 |
| AB703093 | 3,07 L x 0,19 B | 16,7 | 4 | 60 | 92,00 |

Stahlboden RE U-Auflage

Der optimierte Stahlboden RE bietet neben den Vorteilen des ProfiTech plus Stahlbodens durch die Verwendung von höherfestem Stahl und die Optimierung des Querschnittes ein günstigeres Leistungsgewicht. Der verstärkte Kopfbeschlag schützt vor Verformungen bei unsachgemäßem Handling. Die integrierten Tragegriffe optimieren das Handling an der Baustelle. Das bietet je nach Länge eine Gewichtsreduzierung von bis zu einem Kilogramm.




Stahlboden RE B32, U-Auflage

| Bestell-Nr. | Maße m | kg | LK | VE | € / Stk. |
|-------------|-----------------|------|----|----|----------|
| ABRE701088 | 0,73 L x 0,32 B | 5,3 | 6 | 36 | 69,60 |
| ABRE701089 | 1,09 L x 0,32 B | 7,3 | 6 | 36 | 70,90 |
| ABRE701094 | 1,40 L x 0,32 B | 9,0 | 6 | 36 | 69,80 |
| ABRE701090 | 1,57 L x 0,32 B | 10,0 | 6 | 36 | 72,20 |
| ABRE701091 | 2,07 L x 0,32 B | 13,0 | 6 | 36 | 81,20 |
| ABRE701092 | 2,57 L x 0,32 B | 15,8 | 6 | 36 | 93,50 |
| ABRE701093 | 3,07 L x 0,32 B | 18,6 | 5 | 36 | 104,40 |

Alu-Rahmentafel U-Auflage

Rahmentafel mit hochwertiger, wasserfester und schimmelresistant verleimter Siebdruck-Sperrholztafel nach BFU 100 G. Aluminium Rahmen mit stabilen Einhängekrallen für U-Auflage an beiden Enden. Vor jedem Einsatz sollte eine Überprüfung der Rahmentafeln stattfinden.

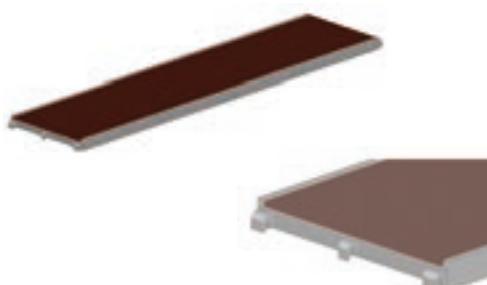

Alu-Rahmentafel B61

rutschsichere phenolharzbeschichtete Sperrholzplatte auf Alu-Holmprofilen

| Bestell-Nr. | Maße m | kg | LK | VE | € / Stk. |
|-------------|-----------------|------|----|----|----------|
| AB703145 | 0,73 L x 0,61 B | 6,1 | 3 | 25 | 113,60 |
| AB703146 | 1,09 L x 0,61 B | 8,4 | 3 | 25 | 134,90 |
| AB703147 | 1,57 L x 0,61 B | 11,9 | 3 | 25 | 149,90 |
| AB703148 | 2,07 L x 0,61 B | 15,5 | 3 | 25 | 166,80 |
| AB703149 | 2,57 L x 0,61 B | 18,7 | 3 | 25 | 190,30 |
| AB703150 | 3,07 L x 0,61 B | 24,0 | 3 | 25 | 225,90 |

Alu Boden U-Auflage

Alu-Boden aus hochwertigen, stranggepressten Alu-Profilen, mit stabilen Alu-Einhängekrallen für U-Auflage an beiden Enden. Der eingeschweißte Kopfbeschlag ermöglicht die problemlose Stapelung der Alu-Böden.



Alu-Protec B61, U-Auflage, ungelocht

Bauhöhe 5,4 cm

| Bestell-Nr. | Maße m | kg | LK | VE | € / Stk. |
|-------------|-----------------|------|----|----|----------|
| AB703390 | 0,73 L x 0,61 B | 6,4 | 6 | 30 | 136,30 |
| AB703391 | 1,09 L x 0,61 B | 8,9 | 6 | 30 | 158,80 |
| AB703393 | 1,57 L x 0,61 B | 12,2 | 6 | 30 | 178,00 |
| AB703394 | 2,07 L x 0,61 B | 15,7 | 6 | 30 | 215,60 |
| AB703395 | 2,57 L x 0,61 B | 19,1 | 5 | 30 | 255,30 |
| AB703396 | 3,07 L x 0,61 B | 22,7 | 4 | 30 | 294,30 |

Alu-Durchstieg U-Auflage

Durchstieg mit hochwertiger, wasserfester und schimmelresistant verleimter Siebdruck-Sperrholztafel nach BFU 100 G oder Vollaluminium-Tafel. Aluminium Rahmen mit stabilen Einhängekrallen für U-Auflage an beiden Enden. Mit separater oder integrierter Etagenleiter als innenliegender Gerüstaufstieg lieferbar. Vor jedem Einsatz sollte eine Überprüfung der Durchstiege stattfinden.



Alu-Durchstieg B61 Sperrholzbelag mit Leiter

| Bestell-Nr. | Maße m | kg | LK | VE | € / Stk. |
|-------------|-----------------|------|----|----|----------|
| AB703151 | 2,57 L x 0,61 B | 23,3 | 3 | 25 | 358,40 |
| AB703152 | 3,07 L x 0,61 B | 28,5 | 3 | 25 | 408,70 |



Alu-Durchstieg B61 Sperrholzbelag ohne Leiter

kombinierbar mit Etagenleiter

| Bestell-Nr. | Maße m | kg | LK | VE | € / Stk. |
|-------------------------------------|-----------------|------|----|----|----------|
| AB703249 | 1,57 L x 0,61 B | 12,2 | 3 | 25 | 246,40 Ⓜ |
| AB703250 Klappe seitlich öffnend | 2,07 L x 0,61 B | 16,0 | 3 | 25 | 263,60 |
| AB703251 | 2,57 L x 0,61 B | 19,1 | 3 | 25 | 297,80 |
| AB703252 | 3,07 L x 0,61 B | 24,4 | 3 | 25 | 350,50 |



Alu-Durchstieg L257 B61 Alubelag mit Leiter

| Bestell-Nr. | Maße m | kg | LK | VE | € / Stk. |
|-------------|-----------------|------|----|----|----------|
| ABA2120500 | 2,57 L x 0,61 B | 23,9 | 4 | 10 | 462,80 |
| ABA2120600 | 3,07 L x 0,61 B | 26,9 | 3 | 10 | 474,40 |



Alu-Durchstieg B64 Alu-Belag ohne Leiter

| Bestell-Nr. | Maße m | kg | LK | VE | € / Stk. |
|-------------|-----------------|------|----|----|----------|
| AB703610 | 2,07 L x 0,64 B | 17,0 | 4 | 22 | 340,20 ☺ |

Etagenleiter

Als separate Leiter mit Einhängehaken für den innenliegenden Gerüstaufstieg.



Stahl-Etagenleiter

zum Einhängen

| Bestell-Nr. | Maße m | kg | LK | VE | € / Stk. |
|-------------|-----------------|-----|----|----|----------|
| AB512105 | 2,15 L x 0,35 B | 9,0 | 25 | | 72,40 |

Alu-Brücke


Geeignet für Überbrückungen und Deckengerüste in Lastklasse 2. Für die Aufnahme des dreiteiligen Seitenschutzes werden Alu-Geländerstiele an der Alu-Brücke befestigt.



Alu-Brücke

2,0 kN/m² Belastung. Ab Länge 6,12 m 1,5 kN/m² Belastung

| Bestell-Nr. | Maße m | kg | LK | VE | € / Stk. |
|--------------------------------|------------------|------|----|----|------------|
| ABSOG74004 Steghöhe 9,5 cm | 4,12 L x 0,60 B | 23,9 | | 5 | 620,00 ☺ |
| ABSOG74003 Steghöhe 9,5 cm | 5,12 L x 0,60 B | 27,5 | | 5 | 722,50 ☺ |
| ABSOG74002 Steghöhe 11,0 cm | 6,12 L x 0,60 B | 39,1 | | 5 | 841,50 ☺ |
| ABSOG74001 Steghöhe 15,0 cm | 8,12 L x 0,60 B | 66,1 | | 5 | 1.400,00 ☺ |
| ABSOG74000 Steghöhe 15,0 cm | 10,12 L x 0,60 B | 82,2 | | 5 | 1.700,00 ☺ |

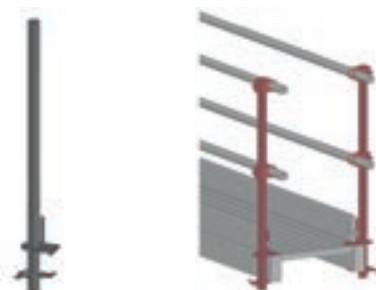

Alu-Geländerstiel

mit Bordbrettstift

| Bestell-Nr. | Maße m | kg | LK | VE | € / Stk. |
|-------------|--------|-----|----|----|----------|
| AB491001 | 1,22 L | 2,0 | | | 78,80 |



Geländerklemme verzinkt

| Bestell-Nr. | Maße m | kg | LK | VE | € / Stk. |
|-------------|--------|-----|----|----|----------|
| AB491002 | | 0,4 | | | 15,10 |



Geländerkupplung / SW 19

(alternativ: siehe Gerüstkupplungen)

| Bestell-Nr. | Maße m | kg | LK | VE | € / Stk. |
|----------------|--------|-----|----|----|----------|
| AB202312 SW 19 | | 1,1 | | | 20,50 |



Klammer

zur Verbindung von 2 parallel laufenden Alu-Brücken

| Bestell-Nr. | Maße m | kg | LK | VE | € / Stk. |
|-------------------|--------|-----|----|----|----------|
| AB491003 verzinkt | | 0,4 | | | 51,40 Ⓜ |



Abhebesicherung für Alu-Laufsteg

| Bestell-Nr. | Maße m | kg | LK | VE | € / Stk. |
|-----------------|--------|-----|----|----|----------|
| 491010 verzinkt | | 1,4 | | | 36,70 |

Bordbretter

Bordbrett

Bordbretter vervollständigen den vorgeschriebenen dreiteiligen Seitenschutz und sind in den Feldlängen von 0,73 m bis 4,14 m erhältlich.



Holz-Bordbrett

mit Einhängeösen

| Bestell-Nr. | Maße m | kg | LK | VE | € / Stk. |
|-------------|-----------------|-----|-----|-------|----------|
| AB205288 | 0,73 L x 0,15 H | 1,6 | 105 | 16,20 | |
| AB205289 | 1,09 L x 0,15 H | 2,3 | 105 | 17,80 | |
| AB205290 | 1,57 L x 0,15 H | 3,2 | 105 | 19,20 | |
| AB205291 | 2,07 L x 0,15 H | 4,1 | 105 | 20,50 | |
| AB205292 | 2,57 L x 0,15 H | 5,1 | 105 | 22,10 | |
| AB205293 | 3,07 L x 0,15 H | 6,0 | 105 | 24,20 | |
| AB205294 | 4,14 L x 0,15 H | 8,1 | 203 | 40,90 | |



Stahl-Bordbrett

| Bestell-Nr. | Maße m | kg | LK | VE | € / Stk. |
|-------------|-----------------|-----|----|---------|----------|
| AB205388 | 0,73 L x 0,15 H | 2,2 | 70 | 28,10 ☺ | |
| AB205389 | 1,09 L x 0,15 H | 3,1 | 70 | 32,70 ☺ | |
| AB205390 | 1,40 L x 0,15 H | 3,9 | 70 | 37,00 ☺ | |
| AB205391 | 1,57 L x 0,15 H | 4,4 | 70 | 41,10 ☺ | |
| AB205392 | 2,07 L x 0,15 H | 5,7 | 70 | 45,90 ☺ | |
| AB205393 | 2,57 L x 0,15 H | 7,0 | 70 | 52,70 ☺ | |
| AB205394 | 3,07 L x 0,15 H | 8,3 | 70 | 58,20 ☺ | |

Stirnbordbrett

Stirnbordbretter vervollständigen den vorgeschriebenen dreiteiligen Seitenschutz an der Stirnseite.



Stirnbordbrett

mit Einhängeösen

| Bestell-Nr. | Maße m | kg | LK | VE | € / Stk. |
|-------------|-----------------|-----|----|----|----------|
| AB205311 | 0,36 L x 0,15 H | 0,9 | | | 14,50 ☺ |
| AB205312 | 0,73 L x 0,15 H | 1,6 | | | 15,00 |
| AB205313 | 1,09 L x 0,15 H | 2,2 | | | 16,80 |

Geländer

Rückengeländer

Die Rückengeländer dienen als Seitenschutz und werden einfach in die Keilkästchen der Vertikalrahmen eingehängt. Für Feldlängen von 0,73 m bis 3,07 m erhältlich. Die Doppelgeländer sind neben der Ausführung in Stahl auch in Aluminium verfügbar.



Rückengeländer

2 Stück für Doppelgeländer erforderlich

| Bestell-Nr. | Maße m | kg | LK | VE | € / Stk. |
|-------------|--------|-----|----|----|----------|
| AB202167 | 0,73 L | 1,5 | 56 | | 18,50 |
| AB202162 | 1,09 L | 2,1 | 56 | | 19,20 |
| AB202163 | 1,57 L | 2,9 | 56 | | 19,90 |
| AB202164 | 2,07 L | 3,8 | 56 | | 21,40 |
| AB202165 | 2,57 L | 4,6 | 56 | | 23,00 |
| AB202166 | 3,07 L | 5,4 | 56 | | 24,70 |



Teleskop-Rückengeländer 1,57 - 2,57 m

| Bestell-Nr. | Maße m | kg | LK | VE | € / Stk. |
|-------------|---------------|-----|----|----|----------|
| AB202180 | 1,57 - 2,57 L | 6,9 | | | 75,30 |

Stirnseitengeländer

Die Stirnseitengeländer dienen als Seitenschutz und schließen die Stirnseiten von Gerüsten.



Doppelstirnseitengeländer

mit Schraubkupplung SW 19

| Bestell-Nr. | Maße m | kg | LK | VE | € / Stk. |
|--------------------------------|-----------------|-----|----|----|----------|
| AB202213 für Gerüste 0,73 m | 0,73 B x 0,43 H | 3,7 | 30 | | 40,00 |
| AB202215 | 0,36 B x 0,43 H | 3,0 | 30 | | 36,30 Ⓜ |
| AB202204 für Gerüste 1,09 m | 1,09 B x 0,43 H | 4,9 | 30 | | 45,40 |




Stirnseitengeländer, einfacher

| Bestell-Nr. | Maße m | kg | LK | VE | € / Stk. |
|----------------|--------|-----|----|----|----------|
| AB202209 SW 19 | 0,73 B | 2,0 | 30 | | 25,40 Ⓜ |
| AB202206 SW 19 | 1,09 B | 2,6 | 30 | | 26,70 Ⓜ |

Doppelgeländer

Die Doppelgeländer dienen als Seitenschutz bei gleichzeitig diagonal aussteifender Wirkung. Sie sind alternativ in Stahl oder Aluminium lieferbar.

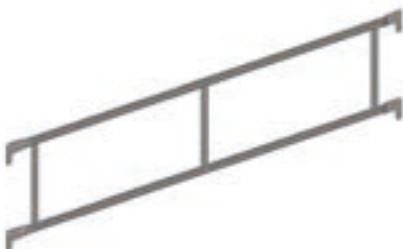

Stahl-Doppelgeländer

| Bestell-Nr. | Maße m | kg | LK | VE | € / Stk. |
|-------------|--------|------|----|--------|----------|
| AB202185 | 1,57 L | 7,1 | 20 | 50,00 | |
| AB202186 | 2,07 L | 8,8 | 20 | 54,50 | |
| AB202187 | 2,57 L | 11,1 | 20 | 57,80 | |
| AB202188 | 3,07 L | 12,8 | 20 | 66,40 | |
| AB202184 | 4,14 L | 17,1 | 20 | 117,70 | |



Alu-Doppelgeländer

| Bestell-Nr. | Maße m | kg | LK | VE | € / Stk. |
|-------------|--------|-----|----|--------|----------|
| AB203220 | 1,57 L | 3,4 | 25 | 72,60 | |
| AB203221 | 2,07 L | 4,2 | 25 | 97,20 | |
| AB203222 | 2,57 L | 5,0 | 25 | 106,80 | |
| AB203223 | 3,07 L | 5,8 | 25 | 123,80 | |

Seitenschutz

Oberer Gerüstabschluss

Die oberste Etage wird mit Geländerpfosten und Belagsicherungen oder mit Geländerstützen zur Aufnahme der Rückengeländer gesichert. Die Stirnseiten werden mit Stirnseiten-Geländerrahmen geschlossen. Die Bauteile sind in Aluminium oder Stahl erhältlich.



Geländerpfosten mit Bordbretthalter

| Bestell-Nr. | Maße m | kg | LK | VE | € / Stk. |
|------------------------|--------|-----|----|-------|----------|
| AB202085 aus Stahl | 1,00 H | 5,3 | 12 | 37,00 | |
| AB203084 aus Aluminium | 1,00 H | 2,4 | 24 | 50,00 | |



Geländerpfosten ohne Bordbretthalter

| Bestell-Nr. | Maße m | kg | LK | VE | € / Stk. |
|------------------------|--------|-----|----|-------|----------|
| AB202093 aus Stahl | 1,00 H | 5,1 | 12 | 39,10 | |
| AB712023 aus Aluminium | 1,00 H | 2,2 | 24 | 62,30 | |



Stahl-Geländerstütze light

für Innenfelder

| Bestell-Nr. | Maße m | kg | LK | VE | € / Stk. |
|--------------------------------|-----------------|-----|----|----|----------|
| AB202091 für Gerüste 0,73 m | 0,73 B x 1,00 H | 5,9 | | 12 | 50,80 |
| AB202092 für Gerüste 1,09 m | 1,09 B x 1,00 H | 6,9 | | 12 | 54,10 |



Alu-Geländerstütze

| Bestell-Nr. | Maße m | kg | LK | VE | € / Stk. |
|-------------|-----------------|-----|----|----|----------|
| AB203083 | 0,73 B x 1,00 H | 3,0 | | 24 | 65,10 |



Stahl-Geländerstütze light mit Rohrverbinder

für Innenfelder

| Bestell-Nr. | Maße m | kg | LK | VE | € / Stk. |
|--------------------------------|-----------------|-----|----|----|----------|
| AB202089 für Gerüste 0,73 m | 0,73 B x 1,00 H | 6,5 | | 12 | 53,50 |
| AB202090 für Gerüste 1,09 m | 1,09 B x 1,00 H | 7,6 | | 12 | 55,00 Ⓜ |



Stahl-Stirnseiten-Geländerrahmen light

mit 2 Keilkästchen und Doppelgeländer für Außenfelder

| Bestell-Nr. | Maße m | kg | LK | VE | € / Stk. |
|--------------------------------|-----------------|------|----|----|----------|
| AB202023 für Gerüste 0,73 m | 0,73 B x 1,00 H | 11,6 | | 20 | 91,10 |
| AB202024 für Gerüste 1,09 m | 1,09 B x 1,00 H | 13,6 | | 20 | 103,20 |



Alu-Stirnseiten-Geländerrahmen

| Bestell-Nr. | Maße m | kg | LK | VE | € / Stk. |
|--------------------------------|-----------------|-----|----|----|----------|
| AB203080 mit 2 Keilkästchen | 0,73 B x 1,00 H | 5,3 | | 20 | 116,40 |



Stahl-Stirnseiten-Geländerrahmen light mit Rohrverbinder mit 2 Keilkästchen

| Bestell-Nr. | Maße m | kg | LK | VE | € / Stk. |
|--------------------------------|-----------------|------|----|----|----------|
| AB203023 für Gerüste 0,73 m | 0,73 B x 1,00 H | 12,8 | | 20 | 92,00 |
| AB203024 für Gerüste 1,09 m | 1,09 B x 1,00 H | 14,7 | | 20 | 103,50 Ⓡ |



Stahl-Dach-Traufrahmen

zum nachträglichen Einbau einer Schutzgitterstütze für den Dachfang.
Erhöhung der obersten Lage um 1 m.

| Bestell-Nr. | Maße m | kg | LK | VE | € / Stk. |
|-------------|-----------------|------|----|----|----------|
| 281526 | 0,73 B x 1,00 H | 15,5 | | | 129,50 |



Schutzgitterstütze

mit 5 Keilkästchen

| Bestell-Nr. | Maße m | kg | LK | VE | € / Stk. |
|--|-----------------|------|----|----|----------|
| AB202284 für Gerüste 0,37 m / 0,50 m / 0,73 m | 0,73 B x 2,00 H | 13,5 | | 12 | 114,00 |
| AB202285 für Gerüste 1,09 m | 1,09 B x 2,00 H | 15,1 | | 12 | 125,00 |

Stützen und Streben

Diagonalaussteifung

Die Länge der Diagonalen ist auf die Gerüstfeldlänge und -höhe abgestimmt. Sie dienen zur Vertikalaussteifung. Mit drehbarer Keilkupplung zur Befestigung am unteren Diagonalpunkt. Die Diagonalführung ist gemäß Zulassungsbescheid vorzunehmen.

Diagonalstreben (mit Schraubkupplungen – SW 19)

zur Gerüstsäussteifung

| Bestell-Nr. | Maße m | kg | LK | VE | € / Stk. |
|---|--------|-----|----|-------|----------|
| 284715 | 2,40 H | 6,3 | 75 | 60,00 | |
| für Felder 1,57 x 2,00 m, mit 2 Schraubkupplungen | | | | | |
| 284720 2,07 m Feld | 2,80 H | 6,4 | 75 | 40,60 | |
| 284725 2,57 m Feld | 3,20 H | 7,2 | 75 | 42,40 | |
| 284730 3,07 m Feld | 3,60 H | 8,1 | 75 | 43,80 | |



Diagonalstreben (mit Keilkupplung)

zur Gerüstsäussteifung

| Bestell-Nr. | Maße m | kg | LK | VE | € / Stk. |
|--|--------|-----|----|-------|----------|
| AB202362 | 2,40 H | 6,7 | 50 | 60,00 | |
| für Felder 1,57 x 2,00 m, mit 2 Keilkupplungen | | | | | |
| AB202363 | 2,80 H | 6,6 | 50 | 40,60 | |
| für Felder 2,07 x 2,00 m | | | | | |
| AB202364 | 3,20 H | 7,4 | 50 | 42,40 | |
| für Felder 2,57 x 2,00 m | | | | | |
| AB202365 | 3,60 H | 8,3 | 50 | 43,80 | |
| für Felder 3,07 x 2,00 m | | | | | |



Längsriegel

zum Einbau in den Diagonalfeldern als unterer Querriegel. Mit zwei Halbkupplungen mit Schlüsselweite 19

| Bestell-Nr. | Maße m | kg | LK | VE | € / Stk. |
|-------------|--------|------|----|-------|----------|
| AB202386 | 2,07 L | 7,6 | 50 | 67,70 | © |
| AB202387 | 2,57 L | 9,1 | 50 | 76,90 | |
| AB202388 | 3,07 L | 10,7 | 50 | 90,40 | |



Stahl-Gerüstrohre Wandstärke 3,20 mm

gekennzeichnet gemäß EN39

| Bestell-Nr. | Maße m | kg | LK | VE | € / Stk. |
|-------------|--------|------|----|-------|----------|
| ABRDR90014 | 1,00 L | 3,6 | 61 | 14,00 | |
| ABRDR90016 | 2,00 L | 7,1 | 61 | 28,00 | |
| ABRDR90018 | 3,00 L | 10,7 | 61 | 42,00 | |
| ABRDR90020 | 4,00 L | 14,2 | 61 | 56,00 | |
| ABRDR90022 | 5,00 L | 17,8 | 61 | 70,00 | |
| ABRDR90024 | 6,00 L | 21,4 | 61 | 80,00 | |



Alu-Gerüstrohr Wandstärke 4,00 mm

(Verbindungsstreben) Ø 48,3 mm x 4,0 mm Wandstärke

| Bestell-Nr. | Maße m | kg | LK | VE | € / Stk. |
|-------------|--------|-----|----|--------|----------|
| ABRDR00028 | 1,00 L | 1,5 | 61 | 18,50 | |
| ABRDR00030 | 2,00 L | 3,0 | 61 | 37,00 | |
| ABRDR00032 | 3,00 L | 4,5 | 61 | 55,00 | |
| ABRDR00034 | 4,00 L | 6,0 | 61 | 73,00 | |
| ABRDR00036 | 5,00 L | 7,5 | 61 | 91,00 | |
| ABRDR00027 | 6,00 L | 9,0 | 61 | 107,50 | |

Kupplungen

Standardkupplungen

Stahl, gesenkgeschmiedet, mit Schraubverschluss. Mit feuerverzinkten Hammerkopfschrauben und Bundmuttern.



Normalkupplung

mit Übereinstimmungszertifikat der MPA Dortmund gemäß
DIN EN 74-1 RA BB, 9,1 kN Gebrauchslast

| Bestell-Nr. | Maße m | kg | LK | VE | € / Stk. |
|------------------------------|--------|----|----|----|----------|
| ABKUP10011 Ø 48/48, SW 19 | 1,0 | | 20 | | 8,50 |
| ABKUP10010 Ø 48/48, SW 22 | 1,0 | | 20 | | 8,50 |



Drehkupplung

mit Übereinstimmungszertifikat der MPA Dortmund gemäß
DIN EN 74-1 SW B, 9,1 kN Gebrauchslast

| Bestell-Nr. | Maße m | kg | LK | VE | € / Stk. |
|------------------------------|--------|----|----|----|----------|
| ABKUP20017 Ø 48/48, SW 19 | 1,2 | | 20 | | 9,30 |
| ABKUP20019 Ø 48/48, SW 22 | 1,2 | | 20 | | 9,30 |



Keilkästchen montierbar (light)

für Stahl-Vertikalrahmen S73 plus light

| Bestell-Nr. | Maße m | kg | LK | VE | € / Stk. |
|-------------|--------|-----|----|----|----------|
| AB202031 | | 0,6 | | | 13,00 © |



Stosskupplung

Prüfung nach DIN EN 74-1 SF A, 3,6 kN Gebrauchslast, nur in Verbindung mit Rohrverinder einsetzen

| Bestell-Nr. | Maße m | kg | LK | VE | € / Stk. |
|---------------------------|--------|----|----|----|----------|
| ABKUP65002 Ø 48, SW 19 | 1,4 | | 15 | | 13,00 |
| ABKUP65001 Ø 48, SW 22 | 1,4 | | 15 | | 13,00 |



Rohrverinder gesmiedet

Prfung nach DIN EN 74-3 LS, fr die Verwendung mit Stosskopplung

| Bestell-Nr. | Maße m | kg | LK | VE | € / Stk. |
|-------------|--------|-----|----|----|----------|
| ABDIV10001 | | 1,3 | | 20 | 7,40 |



Drehkopplung, reduzierend

zum Anschluss unterschiedlicher Rohrdurchmesser untereinander

| Bestell-Nr. | Maße m | kg | LK | VE | € / Stk. |
|---|--------|----|----|----|----------|
| ABKUP20011 Ø 38/34, SW 19, Rckengelnder/Rckengelnder | 1,0 | | 20 | | 13,60 Ⓜ |
| ABKUP20015 Ø 48/34, SW 22, Rahmen/Rckengelnder | 1,3 | | 20 | | 13,60 |
| ABKUP20013 Ø 48/38, SW 19, Rahmen/Rckengelnder | 1,1 | | 20 | | 13,30 |
| ABKUP20004 Ø 48/42, SW 22, Rahmen/Diagonale | 1,1 | | 20 | | 14,00 |



Normalkopplung, reduzierend


zum Anschluss unterschiedlicher Rohrdurchmesser untereinander

| Bestell-Nr. | Maße m | kg | LK | VE | € / Stk. |
|------------------------------|--------|----|----|----|----------|
| ABKUP10007 Ø 48/38, SW 22 | 1,1 | | 20 | | 16,40 Ⓜ |




Distanzkopplung

für die Verbindung von parallelen Gerüstrohren mit einem festen Achsabstand z.B. bei Einbau der Treppe in einem vorgesetzten Gerüstfeld



| Bestell-Nr. | Maße m | kg | LK | VE | € / Stk. |
|---------------------|--------|-----|----|----|----------|
| ABKUP17500 SW 22 | 0,16 B | 1,5 | | 20 | 26,30 |
| ABKUP17510 SW 19 | 0,16 B | 1,5 | | 20 | 26,10 |
| ABKUP17511 SW 19 | 0,11 B | 1,4 | | 20 | 26,00 |
| ABKUP17515 SW 19 | 0,12 B | 1,5 | | 20 | 34,80 |



Distanzkopplung mit Bohrung

für die Verwendung mit dem Adapter U-Auflage für Distanzkopplung



| Bestell-Nr. | Maße m | kg | LK | VE | € / Stk. |
|---|--------|-----|----|----|----------|
| ABKUP17505 SW 22 | 0,12 B | 1,5 | | 20 | 34,90 |
| ABA1826801 Adapter U-Auflage für Distanzkopplung | | 0,3 | | | 6,40 |

Zubehör

Alu-Gitterträger systemfrei

Gitterträger aus Aluminium mit Spannweiten bis 820 cm für Überbrückungen, Auskragungen und Sonderkonstruktionen. Der Abstand der Knotenpunkte im Fachwerk beträgt 50 cm. Der Einsatz erfordert in der Regel zusätzliche Standsicherheitsnachweise für das Gerüst.



Alu-Gitterträger H40

Achsmaß 40 cm, Bauhöhe 45 cm, Aluminiumrohr Ø 48,3 mm, Verlängerung mit Rohrverbindern möglich. Auf Anfrage auch in Stahl erhältlich

| Bestell-Nr. | Maße m | kg | LK | VE | € / Stk. |
|-------------|-----------------|------|----|----|----------|
| ABSOG85000 | 3,20 L x 0,40 H | 12,6 | | 10 | 215,60 |
| ABSOG85001 | 4,20 L x 0,40 H | 16,3 | | 10 | 272,40 |
| ABSOG85002 | 5,20 L x 0,40 H | 19,9 | | 10 | 332,00 |
| ABSOG85003 | 6,20 L x 0,40 H | 23,6 | | 10 | 390,10 |
| ABSOG85004 | 7,70 L x 0,40 H | 29,4 | | 10 | 496,30 Ⓢ |
| ABSOG85005 | 8,20 L x 0,40 H | 31,2 | | 10 | 510,00 |



Alu-Gitterträger 50

zur universellen Überbrückung

| Bestell-Nr. | Maße m | kg | LK | VE | € / Stk. |
|-------------|-----------------|------|----|----|----------|
| 501340 | 4,24 L x 0,50 H | 17,1 | | 10 | 288,90 |
| 501350 | 5,24 L x 0,50 H | 21,0 | | 10 | 351,60 |
| 501360 | 6,24 L x 0,50 H | 24,9 | | 10 | 411,60 |

Rohrverbinder für Gitterträger

Der Rohrverbinder ermöglicht ein beliebiges Verlängern der Gitterträger. Wird mit je 4 Bolzen und Federsteckern ausgeliefert. Alternativ kann der Rohrverbinder auch mit Schrauben angeschlossen werden. Der gebogene Rohrverbinder hat einen Neigungswinkel von je $2 \times 10^\circ$. Er ist für Ober- und Untergurt der Gitterträger H40 vorgesehen.



Rohrverbinder, gerade, für Gitterträger

| Bestell-Nr. | Maße m | kg | LK | VE | € / Stk. |
|-------------|--------|-----|----|----|----------|
| ABSOG02101 | 0,44 B | 2,2 | | | 39,30 |



Bolzen Ø 12 mm für Rohrverbinder Gitterträger

| Bestell-Nr. | Maße m | kg | LK | VE | € / Stk. |
|-------------|--------|-----|----|----|----------|
| ABBOL01200 | 0,06 L | 0,1 | | | 2,10 |



Federstecker Ø 3,2 mm für Rohrverbinder Gitterträger

| Bestell-Nr. | Maße m | kg | LK | VE | € / Stk. |
|-------------|--------|-----|----|----|----------|
| ABFED10007 | 0,10 L | 0,1 | | | 0,10 |



Rohrverbinder, gebogen (10°), für Gitterträger

mit jeweils 4 Bolzen und Federsteckern

| Bestell-Nr. | Maße m | kg | LK | VE | € / Stk. |
|-----------------------------|--------|-----|----|----|----------|
| ABSOG41000 für Obergurt | 0,64 L | 3,5 | | | 43,00 Ⓜ |
| ABSOG41001 für Untergurt | 0,50 L | 2,8 | | | 38,90 Ⓜ |



Sechskant-Schraube M 12 x 70 mit Mutter

| Bestell-Nr. | Maße m | kg | LK | VE | € / Stk. |
|---------------------|--------|-----|----|----|----------|
| ABSES01203 SW 19 | 0,70 L | 0,1 | | | 2,50 |

Querriegel für Gitterträger

Dient zur Belagaufnahme bei Gitterträger-Überbrückungen und systemfreien Gitterträgern. U-Profil mit an der Unterseite angeschweißten Halbkupplungen SW 19.



Querriegel für Gitterträger

| Bestell-Nr. | Maße m | kg | LK | VE | € / Stk. |
|-------------|--------|-----|----|----|----------|
| AB202038 | 0,73 B | 5,2 | | 50 | 71,90 |
| AB202045 | 1,09 B | 8,4 | | 50 | 98,80 |

Belagriegel für Gitterträger

Dient zur Belagaufnahme bei Gitterträger-Überbrückungen. Das über den Gitterträger laufende U-Profil gewährleistet ein exaktes einjustieren des Belagriegels. Bei der Verwendung mit dem Belagtraversen kann im Systemraster weitergebaut werden.



Belagriegel für Gitterträger

| Bestell-Nr. | Maße m | kg | LK | VE | € / Stk. |
|-------------------------------------|--------|-----|----|----|----------|
| 503573 inkl. 4 Bolzen mit Splint | 0,73 B | 8,0 | | | 84,50 |

Alu-Belagtraverse mit U-Auflage

Die Alu-Belagtraversen mit U-Auflage sind auf die Längen der Gitterträger abgestimmt. Sie werden auf dem Obergurt befestigt, um dadurch ebene Arbeitsflächen mit serienmäßigen Belägen erstellen zu können.




Alu-Belagtraverse mit Halbkupplung

| Bestell-Nr. | Maße m | kg | LK | VE | € / Stk. |
|----------------|--------|------|----|----|----------|
| AB606301 SW 19 | 3,00 L | 7,3 | | | 128,00 |
| AB606401 SW 19 | 4,00 L | 9,5 | | | 157,40 |
| AB606501 SW 19 | 5,00 L | 11,7 | | | 195,10 |
| AB606601 SW 19 | 6,00 L | 13,9 | | | 232,70 |

Konsolen


Mit Konsolen kann das Gerüst nach innen oder außen verbreitert werden.

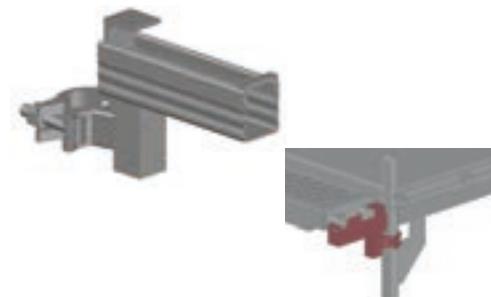

Konsole B22 ProfiTech

für Stahlböden B19

| Bestell-Nr. | Maße m | kg | LK | VE | € / Stk. |
|----------------|-----------------|-----|----|----|----------|
| AB202221 SW 19 | 0,22 B x 0,15 H | 2,1 | | 30 | 36,40 |
| AB202231 SW 22 | 0,22 B x 0,15 H | 1,7 | | 30 | 36,40 Ⓛ |

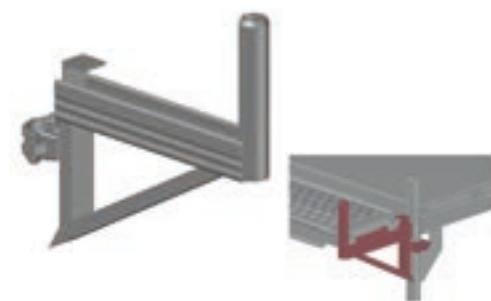

Konsole B36

| Bestell-Nr. | Maße m | kg | LK | VE | € / Stk. |
|---------------------------------------|-----------------|-----|----|----|----------|
| AB202220 SW 19, mit Rohrverbinder | 0,36 B x 0,20 H | 3,6 | | 30 | 43,20 |
| AB202235 SW 19, ohne Rohrverbinder | 0,36 B x 0,20 H | 2,6 | | 30 | 42,40 |



Konsole B50

| Bestell-Nr. | Maße m | kg | LK | VE | € / Stk. |
|--------------------------------------|-----------------|-----|----|----|----------|
| AB202218 SW 19, mit Rohrverbinder | 0,50 B x 0,30 H | 5,1 | | 30 | 53,10 |



Konsole B73

| Bestell-Nr. | Maße m | kg | LK | VE | € / Stk. |
|--------------------------------------|-----------------|-----|----|----|----------|
| AB202222 SW 19, mit Rohrverbinder | 0,73 B x 0,37 H | 6,8 | | 30 | 54,10 |



Konsole B109

nur mit statischem Nachweis und Querdiagonale verwenden

| Bestell-Nr. | Maße m | kg | LK | VE | € / Stk. |
|--------------------------------------|-----------------|------|----|----|----------|
| AB202219 SW 19, mit Rohrverbinder | 1,09 B x 0,45 H | 11,4 | | 30 | 121,20 |



Variable-Konsole ProfiTech 1-bohlig, 2-bohlig

| Bestell-Nr. | Maße m | kg | LK | VE | € / Stk. |
|---------------------------------------|-----------------|-----|----|----|----------|
| AB202234 SW 19, ohne Rohrverbinder | 0,64 B x 0,32 H | 4,9 | | 30 | 95,70 Ⓜ |
| AB202224 SW 22, ohne Rohrverbinder | 0,64 B x 0,32 H | 3,3 | | 30 | 95,70 Ⓜ |



Konsole B63 mit 2 Halbkupplungen

ohne bauaufsichtliche Zulassung

| Bestell-Nr. | Maße m | kg | LK | VE | € / Stk. |
|--|-------------|-----|----|----|----------|
| ABA1225301 mit 1 Rohrverbinder, SW 19 | 63 B x 50 H | 7,9 | | 30 | 93,80 |

Querdiagonale

Zur Abstützung von Konsolen oder zur zusätzlichen Aussteifung von Vertikalrahmen geeignet. Mit zwei drehbaren Halbkupplungen.



Querdiagonale

| Bestell-Nr. | Maße m | kg | LK | VE | € / Stk. |
|---------------------|-----------------|-----|----|---------|----------|
| AB202366 SW 19 | 1,70 L x 0,73 B | 4,9 | 50 | 53,40 | |
| ABSNN09000 SW 22 | 1,94 L x 1,09 B | 7,6 | 50 | 58,70 Ⓡ | |
| ABSNN09004 SW 19 | 1,94 L x 1,09 B | 7,6 | 50 | 58,70 | |

Gerüsthalter

Zur zug- und druckfesten Verankerung von Gerüsten an Gebäuden. Die Verankerung ist entsprechend des Zulassungsbescheides, der Aufbau- und Verwendungsanleitung sowie den gültigen Regeln auszuführen.



Gerüsthalter mit Gabel

| Bestell-Nr. | Maße m | kg | LK | VE | € / Stk. |
|-------------|--------|-----|----|----|----------|
| AB202407 | 0,65 L | 3,0 | | | 18,50 |



Gerüsthalter

| Bestell-Nr. | Maße m | kg | LK | VE | € / Stk. |
|-------------|--------|-----|-----|---------|----------|
| ABSNN24014 | 0,20 L | 1,0 | 100 | 10,70 | |
| ABSNN24009 | 0,30 L | 1,3 | 250 | 13,00 | |
| ABSNN24004 | 0,40 L | 1,6 | 100 | 14,40 | |
| ABSNN24010 | 0,50 L | 1,9 | 250 | 15,10 | |
| ABSNN24005 | 0,80 L | 2,9 | 50 | 18,40 | |
| ABSNN24000 | 1,10 L | 3,9 | 100 | 20,40 | |
| ABSNN24001 | 1,30 L | 4,5 | 100 | 23,60 Ⓡ | |
| ABSNN24002 | 1,50 L | 5,2 | 100 | 24,70 | |



Verankerungskupplung

wird in Verbindung mit einem Gerüstrohr Ø 48,3 mm als Gerüsthalter eingesetzt.

| Bestell-Nr. | Maße m | kg | LK | VE | € / Stk. |
|---------------------|--------|-----|----|---------|----------|
| ABKUP38001 SW 19 | | 1,0 | 20 | 17,70 | |
| ABKUP38000 SW 22 | | 1,0 | 20 | 17,70 Ⓡ | |



Obere Belagsicherung für Konsole

| Bestell-Nr. | Maße m | kg | LK | VE | € / Stk. |
|-------------|--------|-----|----|----|----------|
| AB202105 | 0,36 B | 1,0 | | | 26,00 |
| AB202106 | 0,73 B | 1,9 | | | 29,10 |
| AB202107 | 1,09 B | 2,7 | | | 32,30 Ⓡ |

Fallstecker

Zur Sicherung gegen Ausheben. Stabstahl verzinkt mit Ø 9 mm.



Fallstecker

| Bestell-Nr. | Maße m | kg | LK | VE | € / Stk. |
|-------------|--------|-----|----|----|----------|
| ABBIE00805 | | 0,1 | | | 1,10 |

Spreizdübel

Aus Kunststoff für Ringschrauben mit Holzschraubengewinde 12 mm, Bohrloch Ø 14 mm (Bemaßung in mm).



Spreizdübel

| Bestell-Nr. | Maße m | kg | LK | VE | € / Stk. |
|-------------|----------|----|----|-----|----------|
| ABDIV00105 | 70,00 L | | | 100 | 0,40 |
| ABDIV00149 | 100,00 L | | | 100 | 0,50 |
| ABDIV00150 | 130,00 L | | | 100 | 0,70 |

Ringschraube

Aus Stahl, Ø 12 mm, verzinkt, verschweißt (Bemaßung in mm).



Ringschraube aus verzinktem Stahl

| Bestell-Nr. | Maße m | kg | LK | VE | € / Stk. |
|-------------|----------|-----|----|-----|----------|
| ABDIV00106 | 90,00 L | 0,2 | | 150 | 1,50 |
| ABDIV00107 | 120,00 L | 0,2 | | 100 | 1,70 |
| ABDIV00108 | 160,00 L | 0,2 | | 100 | 1,90 |
| ABDIV00109 | 190,00 L | 0,2 | | 100 | 2,10 |
| ABDIV00110 | 230,00 L | 0,3 | | 100 | 2,20 |
| ABDIV00111 | 350,00 L | 0,4 | | 50 | 2,70 |

Abdeckkappe

Aus hellem Kunststoff, zum Abdecken von 14 mm Bohrlöchern.



Abdeckkappe für Dübellöcher

| Bestell-Nr. | Maße m | kg | LK | VE | € / Stk. |
|------------------------------------|--------|----|----|------|----------|
| ABDIV00104 für Bohrloch Ø 14 mm | | | | 1000 | 0,20 |

Magnet-Wasserwaage



Magnet-Wasserwaage

zum exakten Ausrichten

| Bestell-Nr. | Maße m | kg | LK | VE | € / Stk. |
|-------------|--------|-----|----|----|----------|
| 511700 | 0,60 B | 0,5 | | | 50,50 |



Magnet-Wasserwaage 25 cm

mit Gürteltasche

| Bestell-Nr. | Maße m | kg | LK | VE | € / Stk. |
|-------------|--------|-----|----|----|----------|
| 511800 | | 0,3 | | | 69,50 |

Gerüstratsche



Gerüstratsche

| Bestell-Nr. | Maße m | kg | LK | VE | € / Stk. |
|-------------------|--------|-----|----|----|----------|
| 585102 SW 19 + 22 | | 0,5 | | | 80,40 |
| 585103 SW 19 + 22 | | 0,8 | | | 231,70 |

Schutzdachkonsole



Schutzdachkonsole 0,73 m

nur in Verbindung mit den Konsolen AB 20 22 22

| Bestell-Nr. | Maße m | kg | LK | VE | € / Stk. |
|-------------|--------|-----|----|----|----------|
| 288501 | 0,70 L | 5,5 | | | 45,00 ☺ |

Schutzdachstütze



Schutzdachstütze 0,73 m

mit 3 Keilkästchen passend zum ProfiTech plus

| Bestell-Nr. | Maße m | kg | LK | VE | € / Stk. |
|-------------|-----------------|------|----|----|----------|
| ABA0717900 | 0,73 B x 0,87 H | 10,9 | | | 113,00 ☺ |

Traverse für Zwischenstandshöhen

Zur Aufnahme von Gerüstbelägen in Verbindung mit dem Überbrückungsträger und für Zwischenstandshöhen im Vertikalrahmen.



Traverse für Zwischenstandshöhen

| Bestell-Nr. | Maße m | kg | LK | VE | € / Stk. |
|--|--------|-----|----|----|----------|
| AB202036 für Vertikalrahmen B73, SW 19 | 0,73 B | 3,6 | | 50 | 54,60 |
| AB202037 für Vertikalrahmen B109, SW 19 | 1,09 B | 4,9 | | 50 | 61,60 |

Aufzugskonsole



Aufzugskonsole – schwenkbar

Ausladung 80 cm für Gerüst und Materialtransport. Zum Transport von Packstücken mit max. 50 kg.

| Bestell-Nr. | Maße m | kg | LK | VE | € / Stk. |
|--------------|--------|-----|----|----|----------|
| 552871 SW 19 | | 7,6 | | | 89,30 |

Rolle für Aufzugskonsole



Rolle für Aufzugskonsole

für Aufzugs-Galgen, Tragkraft 350 kg, Rollendurchmesser 220 mm, max. Seildurchmesser 28 mm

| Bestell-Nr. | Maße m | kg | LK | VE | € / Stk. |
|-------------|--------|-----|----|----|----------|
| 552001 | | 3,0 | | | 114,50 |

Seil für Höhentransport



Seil Ø 20 mm

zum Hochziehen von Bauprodukten im Handbetrieb (Körperkraft)

| Bestell-Nr. | Maße m | kg | LK | VE | € / Stk. |
|-------------|---------|-----|----|----|----------|
| AB209150 | 20,00 L | 3,8 | | | 84,90 |

Federstecker



Federstecker

| Bestell-Nr. | Maße m | kg | LK | VE | € / Stk. |
|-------------|--------|----|----|----|----------|
| ABFED30100 | 0,1 | | | | 2,50 |

Alu-Gerüstleiter

Mit Rohrverbinder, geriffelten Stufen, Anschluss mit genormten Kupplungen, Leitern sind steckbar und werden mit den Federsteckern gesichert, Achsmaß 44 cm.



Alu-Gerüstleiter

| Bestell-Nr. | Maße m | kg | LK | VE | € / Stk. |
|-------------|--------|------|----|----|----------|
| ABSOG80004 | 3,00 L | 8,0 | | 15 | 174,60 |
| ABSOG80001 | 4,00 L | 10,0 | | 15 | 225,90 |
| ABSOG80002 | 5,00 L | 12,6 | | 15 | 284,10 |
| ABSOG80003 | 6,00 L | 14,5 | | 15 | 325,20 |

Gerüstwerbeplane



Gerüstwerbeplane 2,00 x 2,50 m

bestehend aus: ALTRAD Baumann Logo, Adresse Kunde + Logo
(Als Vorlage Visitenkarte oder Briefkopf des Kunden)

| Bestell-Nr. | Maße m | kg | LK | VE | € / Stk. |
|-------------|--------|-----|----|----|----------|
| W155 | | 7,6 | | | 407,50 |


Kantholzkupplung



Kantholzkupplung mit drehbarer Halbkupplung

| Bestell-Nr. | Maße m | kg | LK | VE | € / Stk. |
|---|--------|-----|----|----|----------|
| ABKUP80000 SW 22, für Schilderhalter | | 1,8 | | 10 | 28,80 Ⓜ |

Gerüstkennzeichnungsplatte



Gerüstkennzeichnungsplatte

| Bestell-Nr. | Maße m | kg | LK | VE | € / Stk. |
|-------------|--------|----|----|----|----------|
| ABDIV00098 | | | | | 12,90 |

Gerüsttasche

PVC, mit Klarsicht Einschubtasche für Gerüstklassifizierungs-Formulare.



Gerüsttasche

| Bestell-Nr. | Maße m | kg | LK | VE | € / Stk. |
|-------------|--------|----|----|----|----------|
| ABDIV00300 | | | | | 2,20 |

Podesttreppe und Treppengeländer

Alu-Treppe U-Auflage

Rutsch- und trittsicherer Außenauftieg ohne Verringerung der Arbeitsfläche. Aluminium-Konstruktion mit integrierten Podesten. Für die Verbindung von Alu-Treppen mit dem Gerüst, bei Einbau der Treppe in einem vorgesetzten Gerüstfeld ist die Distanzkupplung vorgesehen.



Alu-Treppe B64, 2 kN

| Bestell-Nr. | Maße m | kg | LK | VE | € / Stk. |
|---|-----------------|------|----|----|----------|
| AB203320 | 2,57 L x 0,62 B | 24,5 | | 10 | 522,50 |
| Rahmenhöhe 2,00 m, für Feldlänge 2,57 m | | | | | |
| AB203321 | 3,07 L x 0,62 B | 29,0 | | 10 | 637,50 |
| Rahmenhöhe 2,00 m, für Feldlänge 3,07 m | | | | | |
| AB203322 | 1,22 L x 0,64 B | 14,0 | | 10 | 340,00 |
| Rahmenhöhe 1,00 m | | | | | |

Treppengeländer

Stahl-Geländer für die Alu-Treppe.



Austrittsgeländer

für alle Alu-Treppen geeignet

| Bestell-Nr. | Maße m | kg | LK | VE | € / Stk. |
|---------------------|--------|------|----|----|----------|
| ABSLN00600 SW 19 | 2,00 L | 14,7 | | | 178,40 |
| ABSLN00601 SW 19 | 1,00 L | 11,3 | | | 175,10 |



Treppengeländer, innen, doppelt, für Alu-Treppe H200

für alle Alu-Treppen geeignet

| Bestell-Nr. | Maße m | kg | LK | VE | € / Stk. |
|---------------------|--------|------|----|----|----------|
| ABSLN41000 SW 19 | 2,50 L | 14,8 | | 20 | 159,80 |



Treppenuntergeländer

für Alu-Treppe

| Bestell-Nr. | Maße m | kg | LK | VE | € / Stk. |
|---------------------|--------|-----|----|----|----------|
| ABSLN42001 SW 19 | | 4,6 | | | 69,60 |

Treppengeländer

Stahl-Geländer für die Alu-Treppe.



Stahl-Treppengeländer außen, für Alu-Treppe


| Bestell-Nr. | Maße m | kg | LK | VE | € / Stk. |
|----------------------------------|--------|------|----|----|----------|
| AB203313 für Feldlänge 2,57 m | 2,57 L | 15,7 | | 20 | 140,00 |
| AB203314 für Feldlänge 3,07 m | 3,07 L | 17,5 | | 20 | 150,00 |



Sicherungsgitter für Alu-Treppe

Für Vertikalrahmen B73. Einsatz in Verbindung mit Bordbrethalterkupplungen.

| Bestell-Nr. | Maße m | kg | LK | VE | € / Stk. |
|-------------|-----------------|-----|----|----|----------|
| ABSL717500 | 0,73 B x 1,46 H | 9,7 | | | 85,30 |

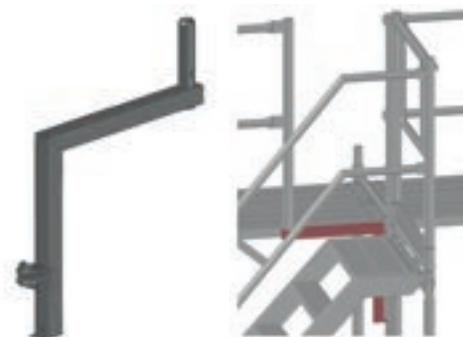

Geländerhalter für Podesttreppe

Zum Einsatz am oberen Abschluss der Alu-Podesttreppe. Der Geländerhalter ermöglicht das Anbringen eines Geländerpfostens zur Ausbildung des 3-teiligen Seitenschutzes.

| Bestell-Nr. | Maße m | kg | LK | VE | € / Stk. |
|-------------|-----------------|-----|----|----|----------|
| ABA1946500 | 0,50 B x 0,49 H | 3,9 | | | 37,70 |

U-Fußtraverse

Zum Einhängen der Alu-Treppe am Einstieg.



Fußtraverse

| Bestell-Nr. | Maße m | kg | LK | VE | € / Stk. |
|-------------|--------|-----|----|----|----------|
| AB202034 | 0,73 L | 3,0 | | | 37,70 |
| AB202035 | 1,09 L | 4,1 | | | 51,90 Ⓜ |



Fußtraverse für Alu-Treppe

in einläufigen Treppentürmen

| Bestell-Nr. | Maße m | kg | LK | VE | € / Stk. |
|-------------|--------|-----|----|----|----------|
| AB202033 | 0,73 L | 3,8 | | | 48,20 |

Spaltabdeckung

Zur Abdeckung des Zwischenraums von vorgesetzten Gerüstfeld und Gerüstfeld.



Spaltabdeckung

| Bestell-Nr. | Maße m | kg | LK | VE | € / Stk. |
|---------------------------------|--------|-----|----|----|----------|
| AB207000 für Alu-Treppe L257 | | 1,7 | | | 79,70 |
| AB207001 für Alu-Treppe L307 | | 2,9 | | | 92,40 |

Nischenkonsole

Ermöglicht den Einsatz serienmäßiger Konsolen unabhängig von der Vertikalrahmenposition.





Untere Nischenkonsole

verstellbar, kipp sicher, ermöglicht das Aufsetzen der Nischenkonsole oder eines Geländerpfostens (zum Beispiel beim Austritt des vorgesetzten Treppenturms)

| Bestell-Nr. | Maße m | kg | LK | VE | € / Stk. |
|-------------|--------|-----|----|----|----------|
| ABSLN35000 | | 4,9 | | | 130,60 |

INFO POINT

Sicheres und einfaches Betreten mit der Podesttreppe.

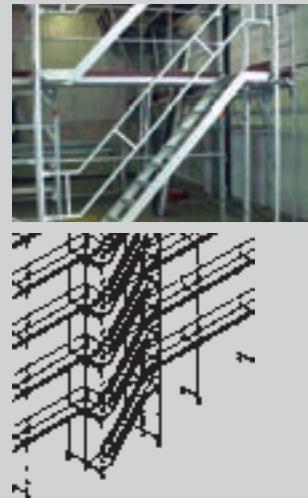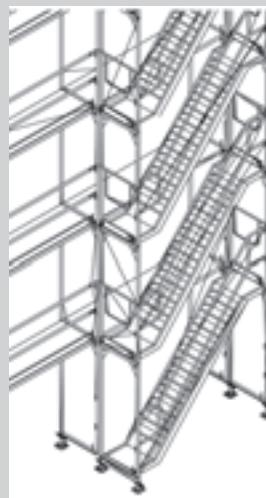

Podesttreppe – Einläufig am Fassadengerüst

Bequemer Gerüstaufstieg und Materialtransport mit Alu-Treppen und Geländern. Als Fußpunkt für die unterste Treppe bildet die Fusstraverse eine sichere Auflagerung.

| Artikel | Art.-Nr. | Turmhöhe 2,25 m/St. | Turmhöhe 4,25 m/St. | Turmhöhe 6,25 m/St. | Turmhöhe 8,25 m/St. | Preis € |
|--|---------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------|
| Treppenaufstieg Feldweite 2,57 m Ausführung Stahl | | | | | | |
| Gewindefußplatte | ABSOG 5 90 06 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18,50 |
| Fusstraverse 0,73 m | AB 20 20 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 48,20 |
| Stahl-Vertikalrahmen light | AB 20 20 00 | 2 | 3 | 5 | 7 | 88,50 |
| Alu-Treppe 2,57 m | AB 20 33 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 522,50 |
| Treppengeländer 2,57 m | AB 20 33 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 140,00 |
| Doppel-Stirnseitengel. SW 19 | AB 20 22 13 | 0 | 1 | 3 | 5 | 40,00 |
| Stirnseiten-Geländerrahmen | AB 20 20 23 | 1 | 2 | 2 | 2 | 91,10 |
| Stirnbordbrett 0,73 m | AB 20 53 12 | 1 | 3 | 5 | 7 | 15,00 |
| Dreh-Kupplung SW 19 | ABKUP 2 00 17 | 4 | 5 | 8 | 10 | 9,30 |
| Normal-Kupplung SW 19 | ABKUP 1 00 11 | 0 | 6 | 6 | 12 | 8,50 |
| Gerüsthalter 1,50 m | ABSNN 2 40 02 | 0 | 2 | 2 | 4 | 24,70 |
| Längsriegel 2,57 m | AB 20 23 87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 76,90 |
| Gesamtpreis € | | 1.144,90 | 2.166,70 | 3.144,10 | 4.212,60 | |

Treppenaufstieg Feldweite 2,57 m Ausführung Alu

| | | | | | | |
|--------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------|
| Alu-Vertikalrahmen | AB 20 30 12 | 2 | 3 | 5 | 7 | 136,20 |
| Alu-Stirnseiten-Geländerrahmen | AB 20 30 80 | 1 | 2 | 2 | 2 | 116,40 |
| Gesamtpreis € | | 1.265,60 | 2.360,40 | 3.433,20 | 4.597,10 | |

Zubehör:

| | | | | | | |
|------------------------------------|---------------|--|--|--|--|-------|
| Treppenuntergeländer | ABSLN 4 20 00 | | | | | 69,60 |
| Spaltabdeckung für Alu Treppe L257 | AB 20 70 00 | | | | | 79,70 |
| Spaltabdeckung für Alu Treppe L307 | AB 20 70 01 | | | | | 92,40 |
| Distanzkupplung SW 22 | ABKUP 1 75 00 | | | | | 26,30 |
| Geländerhalter für Podesttreppe | ABA 194 65 00 | | | | | 37,70 |

Weitere Ausführungen der Podesttreppen in Feldweite 2,57 m und 3,07 m in einläufiger sowie doppelläufiger Ausführung auf separatem Preisblatt.



Seitenschutznetze und Planen

Netze und Planen

Zur Verkleidung von Gerüsten und zum Schutz der Umgebung vor Schmutz werden Planen und Netze verwendet, die in mehreren Ausführungen und Größen zur Verfügung stehen. Das Gerüst ist an den Stirnseiten bis an das Gebäude zu verkleiden. Die Verankerung ist gemäß Zulassungsbescheid und der Aufbau- und Verwendungsanleitung auszuführen.



Seitenschutznetz 10,00 x 2,00 m

blau, Maschenweite 100 x 100 mm, mit Einfassseil und Gurt-Schnellverschluss a = 75 cm

| Bestell-Nr. | Maße m | kg | LK | VE | € / Stk. |
|-------------|--------|-----|----|----|----------|
| 734307 | | 5,8 | | | 177,20 |



Seitenschutznetz 5,00 x 2,00 m

blau, Maschenweite 100 x 100 mm, mit Einfassseil und Gurt-Schnellverschluss a = 75 cm

| Bestell-Nr. | Maße m | kg | LK | VE | € / Stk. |
|-------------|--------|-----|----|----|----------|
| 734306 | | 2,8 | | | 91,40 |



Seitenschutznetz 10,00 x 2,00 m

blau, Maschenweite 100 x 100 mm mit Einfassseil

| Bestell-Nr. | Maße m | kg | LK | VE | € / Stk. |
|-------------|--------|-----|----|----|----------|
| 734305 | | 4,3 | | | 117,20 |



Seitenschutznetz 5,00 x 2,00 m

blau, Maschenweite 100 x 100 mm mit Einfassseil

| Bestell-Nr. | Maße m | kg | LK | VE | € / Stk. |
|-------------|--------|-----|----|----|----------|
| 734304 | | 2,2 | | | 60,00 |



Schnellverschluss

| Bestell-Nr. | Maße m | kg | LK | VE | € / Stk. |
|-------------|--------|----|----|----|----------|
| ABPLA02121 | | | | | 2,00 |



Gerüstschutzplane 2,60 m

Bändchengewebe, Randleiste mit Metallösen, Befestigungsmöglichkeit alle 40 cm, Transparent-weiß, ca. 150 g/m², Reißfestigkeit: ca. 650 N/5 cm

| Bestell-Nr. | Maße m | kg | LK | VE | € / Stk. |
|-------------|------------------|-----|----|----|----------|
| ABPLA01700 | 10,00 L x 2,60 B | 3,0 | | 4 | 34,10 |
| ABPLA01701 | 20,00 L x 2,60 B | 6,5 | | 4 | 68,30 |



Gerüstschutzplane 3,10 m

Bändchengewebe, Randleiste mit Metallösen, Befestigungsmöglichkeit alle 40 cm, Transparent-weiß, ca. 150 g/m², Reißfestigkeit: ca. 650 N/5 cm

| Bestell-Nr. | Maße m | kg | LK | VE | € / Stk. |
|-------------|------------------|-----|----|----|----------|
| ABPLA01702 | 10,00 L x 3,10 B | 3,5 | | 4 | 40,70 |
| ABPLA01703 | 20,00 L x 3,10 B | 7,0 | | 4 | 81,40 |



Gerüstnetz 2,57 m

für Gerüstfelder 2,57 m, weiß, mit Knopflochleiste, ca. 50 g/m², Befestigungsmöglichkeit alle 12 cm, Winddurchlässigkeit: ca. 45-50%

| Bestell-Nr. | Maße m | kg | LK | VE | € / Stk. |
|-------------|------------------|-----|----|----|----------|
| ABPLA02006 | 10,00 L x 2,57 B | 1,9 | | 4 | 26,20 |
| ABPLA02007 | 20,00 L x 2,57 B | 3,6 | | 4 | 52,40 |



Gerüstnetz 3,07 m

für Gerüstfelder 3,07 m, weiß, mit Knopflochleiste, ca. 50 g/m², Befestigungsmöglichkeit alle 12 cm, Winddurchlässigkeit: ca. 45-60%

| Bestell-Nr. | Maße m | kg | LK | VE | € / Stk. |
|-------------|------------------|-----|----|----|----------|
| ABPLA02004 | 10,00 L x 3,07 B | 2,2 | | 4 | 31,50 |
| ABPLA02005 | 20,00 L x 3,07 B | 4,3 | | 4 | 63,00 |

Einmalbinder-Kunststoff

0,50 kg pro Paket, Reißfestigkeit: ca. 22,00 kg, Preis pro 100 Stück

| Bestell-Nr. | Maße m | kg | LK | VE | € / Stk. |
|-------------|--------|-----|----|-----|----------|
| ABPLA02106 | 0,30 L | 0,2 | | 100 | 0,10 |



BAUMANN
BAUTECHNIK
CONSTRUCTION
EQUIPMENT

Keine Lagerware

nur Nettopreise

Standsicherheitsnachweis auf Anfrage

Aufstockrahmen für Dacharbeitsbühnen

Aufstockrahmen für Dacharbeitsbühnen



Alu-Aufstockrahmen 257

| Bestell-Nr. | Maße m | kg | LK | VE | € / Stk. |
|-------------|--------|------|----|----|----------|
| 782800 | | 16,0 | | | 374,80 |



Alu-Aufstockrahmen 307

| Bestell-Nr. | Maße m | kg | LK | VE | € / Stk. |
|-------------|--------|------|----|----|----------|
| 782700 | | 18,0 | | | 411,60 |



Klauen-Kupplung

| Bestell-Nr. | Maße m | kg | LK | VE | € / Stk. |
|--------------------------------------|--------|-----|----|----|----------|
| 782720 galvanisch verzinkt, SW 30 | | 1,0 | | | 58,60 |



Anschlagstutzen

| Bestell-Nr. | Maße m | kg | LK | VE | € / Stk. |
|---------------------------|--------|-----|----|----|----------|
| 782730 verzinkt, SW 19 | | 1,9 | | | 39,60 |



Alu-Dachständer

| Bestell-Nr. | Maße m | kg | LK | VE | € / Stk. |
|--------------------------|--------|-----|----|----|----------|
| 782500 aus Bautechnik | | 6,0 | | | 153,33 |



Bürste


| Bestell-Nr. | Maße m | kg | LK | VE | € / Stk. |
|--------------------------|--------|-----|----|----|----------|
| 782600 aus Bautechnik | | 1,1 | | | 44,55 |

Aufstockrahmen für Dacharbeitsbühne

| Aufstockrahmen: Feldweite 3,07 m | | Sortiment 1 Art.-Nr. 78 27 03 | | Sortiment 2 Art.-Nr. 78 27 01 | |
|---|-----------|----------------------------------|-----------|----------------------------------|-------------------|
| Artikel | Stückzahl | Artikel.-Nr. | Stückzahl | Artikel.-Nr. | Standhöhe 2,0 m |
| Alu-Dachständer (aus Bautechnik) | 2x | 78 25 00 | 2x | 78 25 00 | |
| Alu-Aufstockrahmen, 3,07 m | 1x | 78 27 00 | 1x | 78 27 00 | |
| Klauen-Kupplung, SW 30 | 4x | 78 27 20 | 4x | 78 27 20 | |
| Alu-Rahmentafel, 3,07 m, 0,61 m | 1x | AB 70 31 50 | 1x | AB 70 31 50 | |
| Alu-Durchstieg mit Leiter, 3,07 m, 0,61 m | | | 1x | AB 70 31 52 | |
| Alu-Vertikalrahmen A 73 plus | | | 2x | AB 20 30 12 | |
| Bordbrett, 3,07 m | 1x | AB 20 52 93 | 2x | AB 20 52 93 | |
| Bordbrett Stirnseite, 0,73 m | 2x | AB 20 53 12 | 4x | AB 20 53 12 | |
| Alu-Stirnseiten-Geländerrahmen, 0,73 m | 2x | AB 20 30 80 | 2x | AB 20 30 80 | |
| Rückengeländer, 3,07 m | 2x | AB 20 21 66 | 4x | AB 20 21 66 | |
| Doppelstirnseiten-Geländer, SW 19, 0,73 m | | | 2x | AB 20 22 13 | |
| Diagonalstrebe, 3,07 m | | | 1x | AB 20 23 65 | |
| Alu-Gerüstrohr 3 m (Verbindungsstrebe) | | | 1x | ABRDR 0 00 32 | |
| Alu-Gerüstrohr 4 m (Verbindungsstrebe) | | | 2x | ABRDR 0 00 34 | |
| Drehkupplung DK1, SW 19 | | | 4x | ABKUP 2 00 17 | |
| Anschlagstützen, SW 19 | | | 2x | 78 27 30 | |
| Gesamtpreis: | | 1.514,96 € | | | 2.740,86 € |

| Aufstockrahmen: Feldweite 2,57 m | | Sortiment 3 Art.-Nr. 78 28 03 | | Sortiment 4 Art.-Nr. 78 28 01 | |
|-------------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|-------------------|
| | | | | | Standhöhe 2,0 m |
| Gesamtpreis: | | 1.437,06 € | | | 2.605,76 € |

In Verbindung mit dem ALTRAD BAUMANN Dachständer und dem Aufstockrahmen mit Zubehör, erhalten Sie eine vollwertige Dacharbeitsbühne bis zu einer Standhöhe von 2 Metern.

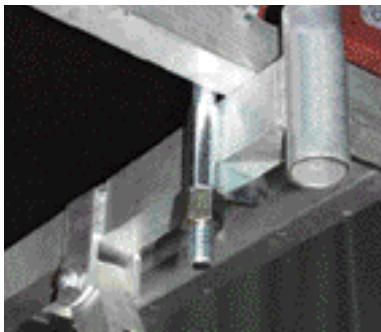

Sortiment 1 und 3



Sortiment 2 und 4

Fahrgerüst

Fahrgerüst



Fahrbalken komplett

besteht aus: 1 x Fahrbalken, verzinkt, 2 x Fußspindel mit Gerüstrolle

| Bestell-Nr. | Maße m | kg | LK | VE | € / Stk. |
|-------------|--------|------|----|----|----------|
| 571170 | | 43,4 | | | 428,00 |



Fahrbalken

| Bestell-Nr. | Maße m | kg | LK | VE | € / Stk. |
|-----------------|--------|------|----|----|----------|
| 571173 verzinkt | | 26,6 | | | 190,80 |



Fußspindel mit Gerüstrolle

besteht aus: 1 x Fußspindel 0,40 m, 1 x Lenkrolle, Ø 200

| Bestell-Nr. | Maße m | kg | LK | VE | € / Stk. |
|-------------|--------|-----|----|----|----------|
| 571174 | | 8,4 | | | 118,60 |



Fußspindel 0,40 m

| Bestell-Nr. | Maße m | kg | LK | VE | € / Stk. |
|--|--------|-----|----|----|----------|
| 571175 ohne Einkerbung, inkl. 2 Flügelmuttern | | 4,0 | | | 28,00 |



Lenkrolle, Ø 200

| Bestell-Nr. | Maße m | kg | LK | VE | € / Stk. |
|--|--------|-----|----|----|----------|
| 571176 Tragfähigkeit 11,9 kN, mit Lastzentrierung im Bremszustand | | 4,4 | | | 90,60 |

Das ProfiTech plus Fahrgerüst, einseitig



Im Gegensatz zur Stahl-Ausführung sind in der Aluminium-Ausführung die **Vertikalrahmen** und **Stirnseiten-Geländerrahmen** in Aluminium

| | | | |
|---|---|---|---|
| Die Fahrgerüste entsprechen den Bestimmungen der DIN 4422. | | | |
| max. zulässige Nutzlast: | | | |
| Bei Belastung der Plattform = 2 KN /qm | | | |
| Bei Belastung mehrerer Plattformen gleichzeitig = 1 KN /qm | | | |
| Arbeitshöhe Gerüsthöhe Standhöhe | 4,53 3,53 2,53 | 6,53 5,53 4,53 | 8,53 7,53 6,53 |
| Benennung | | | |
| 1. Fahrbalken kompl. 2. Längsriegel 3. Gerüsthalter mit Gabel 4. Gerüstrohr 4,00m 5. Drehkupplung 6. Normalkupplung 7. Stahl Vertikalrahmen S 73 plus light *** 8. Stahlboden 2,57m, 0,32m Langloch ** 9. Alu-Rahmentafel 2,57m, 0,61m ** 10. Alu-Durchstieg 2,57m, 0,61m ** 11. Rückengeländer 2,57m ** 12. Doppel-Stirnseitengeländer 0,73m 13. Bordbrett 2,57m ** 14. Stirnbordbrett 0,73m 15. Stahl-Stirnseiten-Geländerrahmen 16. Diagonalsstrebe 2,57m ** 17. Fallstecker | 2 2 - - - - 2 1 2 3 - 1 2 2 2 1 8 | 2 2 - 2 4 - 4 1 2 5 2 2 4 2 2 12 | 2 2 - 2 4 - 4 1 2 7 4 3 6 2 3 16 |
| Ballast bei Einsatz im geschlossene Raum | | | |
| Ballast bei Einsatz im Freien | | 150 kg | 240 kg |
| Gesamt-Preis in € Ausführung in Stahl | 2.373,80 | 3.283,30 | 4.043,60 |
| Gesamt-Preis in € Ausführung in Aluminium | 2.519,80 | 3.558,70 | 4.414,40 |

Das ProfiTech plus Fahrgerüst, doppelseitig



Im Gegensatz zur Stahl-Ausführung sind in der Aluminium-Ausführung die **Vertikalrahmen** und **Stirnseiten-Geländerrahmen** in Aluminium

| | | | |
|---|--|--|--|
| Die Fahrgerüste entsprechen den Bestimmungen der DIN 4422. | | | |
| max. zulässige Nutzlast: | | | |
| Bei Belastung der Plattform = 2 KN /qm | | | |
| Bei Belastung mehrerer Plattformen gleichzeitig = 1 KN /qm | | | |
| Arbeitshöhe Gerüsthöhe Standhöhe | 4,53 3,53 2,53 | 6,53 5,53 4,53 | 8,53 7,53 6,53 |
| Benennung | | | |
| 1. Fahrbalken kompl. 2. Längsriegel 3. Gerüsthalter mit Gabel 4. Gerüstrohr 4,00m 5. Drehkupplung 6. Normalkupplung 7. Stahl Vertikalrahmen S 73 plus light *** 8. Stahlboden 2,57m, 0,32m Langloch ** 9. Alu-Rahmentafel 2,57m, 0,61m ** 10. Alu-Durchstieg 2,57m, 0,61m ** 11. Rückengeländer 2,57m ** 12. Doppel-Stirnseitengeländer 0,73m 13. Bordbrett 2,57m ** 14. Stirnbordbrett 0,73m 15. Stahl-Stirnseiten-Geländerrahmen 16. Diagonalsstrebe 2,57m ** 17. Fallstecker | 2 2 2 - - 4 4 4 2 3 3 1 6 2 4 4 4 2 16 | 2 2 2 - - 4 8 8 3 4 5 2 10 4 4 4 4 24 | 2 2 2 - - 4 8 12 4 5 6 4 14 8 8 3 32 |
| Ballast bei Einsatz im geschlossenen Raum | | 180 kg | 360 kg |
| Ballast bei Einsatz im Freien | | 180 kg | 360 kg |
| Gesamt-Preis in € Ausführung in Stahl | 3.260,10 | 4.601,90 | 6.014,70 |
| Gesamt-Preis in € Ausführung in Aluminium | 3.552,10 | 5.084,70 | 6.688,30 |
| | | | 8.220,90 |

* Ballaststeine siehe Altrad BAUMANN-Bautechnik (Gewicht pro Stein 19 kg)

** Gerüststeile sind für Feldweite 3,07 dementsprechend auszutauschen

*** Alternativ auch in Alu

Gerüstabstützung

Gerüstabstützung



Stufenlos verstellbare Schrägstütze (Statik vorhanden)

| Bestell-Nr. | Maße m | kg | LK | VE | € / Stk. |
|---|--------|------|----|----|----------|
| AB103673 von 330-600 cm, verzinkt, SW 19 | | 15,3 | | | 141,70 |



Aussteifung 1,50 m für Schrägstütze (Statik vorhanden)

| Bestell-Nr. | Maße m | kg | LK | VE | € / Stk. |
|-----------------------------|--------|-----|----|----|----------|
| AB103674 verzinkt, SW 19 | | 6,0 | | | 74,60 |



Erdnagel (aus Bautechnik)

| Bestell-Nr. | Maße m | kg | LK | VE | € / Stk. |
|-------------------------------|--------|-----|----|----|----------|
| 100000 massiv, geschmiedet | | 2,3 | | | 11,67 |



Erdnagelzieher (aus Bautechnik)

| Bestell-Nr. | Maße m | kg | LK | VE | € / Stk. |
|-------------|--------|-----|----|----|----------|
| 101550 | | 8,8 | | | 104,71 |

INFO POINT

Mit der Gerüstabstützung von ALTRAD Baumann kann ein Gerüst ohne Gerüsthälter oder Schnellanker an einer Fassade gegen kippen gesichert werden.

- Max. Aufbauhöhe vor „geschlossener“ Fassade* und einer max. Feldlänge bis 3,07 m: **Standhöhe H = 6,20 m**
- Max. Aufbauhöhe vor „offener“ Fassade** und einer max. Feldlänge bis 3,07 m: **Standhöhe H = 4,20 m**

* an einem fertig erstellten Gebäude (Fassade geschlossen, mit Fenster)
** Gebäude das sich in der Rohbau-Phase befindet



Der Anschluss der Kupplungen muss im Bereich des Knotenbleches liegen.

Verankerung in gerissenem Beton: Die Platte (siehe Detail) wird mit 4 ZYKON-Bolzenanker FZA 10 x 40 M6/10 oder gleichwertig verdübelt.

Verankerung in bindigen und nicht bindigen Böden: 2 x Erdnagel (10 00 00)

Die Schrägstütze und Aussteifung muss an jedem Rahmenzug befestigt werden.

Persönliche Schutzausrüstung (PSA)

Persönliche Schutzausrüstung



PSA-Premium-Set

mit EG-Baumusterprüfbescheinigung Nr. PS 08060014, Bestehend aus Auffanggurt, Verbindungsstück und Gerät-Beutel

| Bestell-Nr. | Maße m | kg | LK | VE | € / Stk. |
|--------------------------|--------|-----|----|----|----------|
| ABDIV70502 Größe S-M | | 5,5 | | | 394,40 |
| ABDIV70503 Größe L-XL | | 5,5 | | | 394,40 |



Auffanggurt „R2“

| Bestell-Nr. | Maße m | kg | LK | VE | € / Stk. |
|--------------------------|--------|-----|----|----|----------|
| ABDIV70500 Größe S-M | | 2,0 | | | 263,60 ☺ |
| ABDIV70501 Größe L-XL | | 2,0 | | | 263,60 ☺ |



BAUMANN
BAUTECHNIK
CONSTRUCTION
EQUIPMENT

☺ Keine Lagerware

● nur Nettopreise

● Standsicherheitsnachweis auf Anfrage



Zubehör für PSA

| Bestell-Nr. | Maße m | kg | LK | VE | € / Stk. |
|--|--------|-----|----|----|----------|
| ABDIV70600 | 2,00 L | 3,0 | | | 99,30 |
| PSA-Manyard Edge 2 m Bandfalldämpfer mit Kantenprüfung, Stahlkarabiner und Gerüsthaken 63 mm | | | | | |
| ABDIV70601 | | 1,8 | | | 410,70 |
| Twin-Manyard Edge 2 m, mit 63 mm Alu Gerüsthaken und Twistlock | | | | | |
| ABDIV70602 | | 1,7 | | | 383,30 |
| Twin-Manyard Edge 2 m, mit 55 mm Stahl Gerüsthaken und Twistlock | | | | | |



Geräte-Beutel, rot

| Bestell-Nr. | Maße m | kg | LK | VE | € / Stk. |
|-------------|--------|-----|----|----|----------|
| ABDIV70700 | | 0,5 | | | 31,50 ☺ |



Tasche für Ratschenschlüssel

| Bestell-Nr. | Maße m | kg | LK | VE | € / Stk. |
|-------------|--------|-----|----|----|----------|
| ABDIV70800 | | 0,2 | | | 20,50 |



Gerüstbauhelm Kask PLASMA AQ

Ultraleichthelm mit Kinnriemen. Zertifiziert gemäß CE EN 397 Industrieschutzhelme. Universal einstellbar von 51 bis 62 cm. Weiteres Zubehör, wie Visiere, Gehörschutz und weitere Helmfarben auf Anfrage

| Bestell-Nr. | Maße m | kg | LK | VE | € / Stk. |
|--------------------------|--------|-----|----|----|----------|
| ABDIV70902 Farbe weiß | | 0,4 | | | 69,70 ☺ |
| ABDIV70903 Farbe rot | | 0,4 | | | 74,60 ☺ |
| ABDIV70904 Farbe blau | | 0,4 | | | 74,60 ☺ |



Zubehör für Gerüstbauhelm Kask PLASMA AQ

| Bestell-Nr. | Maße m | kg | LK | VE | € / Stk. |
|---------------------------------------|--------|-----|----|----|----------|
| ABDIV70916 Nackenschutz Plasma | | | | | 24,00 ☺ |
| ABDIV70905 Visier-Clear Visor Kask | | 0,9 | | | 35,60 ☺ |

Montage-Sicherheitsgeländer (MSG)

Montagesicherheitsgeländer (MSG)

Passend für jedes gängige Fassaden- und Modulgerüstsystem (\varnothing 48 mm), von der oberen wie auch unteren Etage montierbar.



Montage-Sicherheitspfosten

| Bestell-Nr. | Maße m | kg | LK | VE | € / Stk. |
|-----------------------|--------|-----|----|----|----------|
| AB206600 Aluminium | 2,40 L | 5,8 | | | 270,40 |



Teleskopgeländer für MSG 207

| Bestell-Nr. | Maße m | kg | LK | VE | € / Stk. |
|--|--------|-----|----|----|----------|
| AB206800 Aluminium, Feldlänge 1,50 m bis 2,07 m | | 2,5 | | 60 | 109,50 |



Teleskopgeländer für MSG 307

| Bestell-Nr. | Maße m | kg | LK | VE | € / Stk. |
|--|--------|-----|----|----|----------|
| AB206700 Aluminium, Feldlänge 2,07 m bis 3,07 m | | 3,0 | | 60 | 119,80 |



Alu-Stirnseitengeländerrahmen

| Bestell-Nr. | Maße m | kg | LK | VE | € / Stk. |
|-------------|--------|-----|----|----|----------|
| AB206100 | 0,73 B | 6,2 | | | 154,00 |
| AB206200 | 1,09 B | 6,8 | | | 163,60 |

INFO POINT




ansetzen...





schliessen...



absenken... ...gesichert



Jetzt scannen und
Aufbauvideo
anschauen




Vorteile:

- einfachste Handhabung
- passt auf gängige Fassaden- und Modulgerüstsysteme (mit Ø 48 mm)
- von der oberen wie auch unteren Etage montierbar

Gerüst-Paletten

Paletten

Diverse Ausführungen zur Lagerung und Transport von Vertikalrahmen, Belägen, Kleinteilen oder Rohren und ähnlichen Gütern. Die Paletten lassen sich stapeln und sparen nicht nur Platz sondern auch Zeit und Kosten.

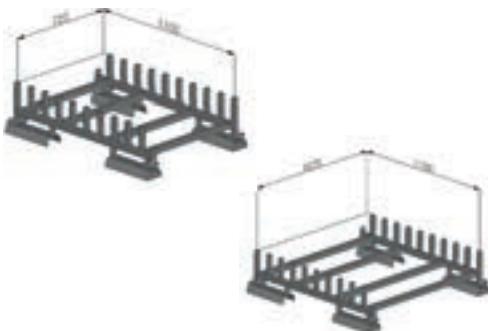

Palette

für 20 Vertikalrahmen, stehend

Tragfähigkeit 5 kN (0,5 t)

| Bestell-Nr. | Maße m | kg | LK | VE | € / Stk. |
|---------------------------------------|-----------------|------|----|----|----------|
| ABSL718500 für Gerüstbreite 0,73 m | 1,19 L x 0,74 B | 36,6 | | | 301,90 |
| ABSL118500 für Gerüstbreite 1,09 m | 1,19 L x 1,10 B | 41,3 | | | 328,10 |



Kommissions-Stellrahmenpalette, für 15 Vertikalrahmen

Tragfähigkeit 10 kN (1 t)

| Bestell-Nr. | Maße m | kg | LK | VE | € / Stk. |
|----------------------------|--------------------------|-------|----|----|----------|
| 824400 verzinkt, 0,73 m | 1,54 L x 1,07 B x 1,00 H | 100,0 | | | 606,50 |
| 824410 verzinkt, 1,09 m | 1,54 L x 1,07 B x 1,36 H | 105,0 | | | 633,70 Ⓜ |



Kommissions-Gerüstbodenpalette

für 15 Alu-Rahmentafeln oder 30 Stahlböden

Tragfähigkeit 10 kN (1 t)

| Bestell-Nr. | Maße m | kg | LK | VE | € / Stk. |
|-----------------|--------------------------|------|----|----|----------|
| 824300 verzinkt | 1,54 L x 1,07 B x 1,41 H | 65,0 | | | 477,00 |



Palette für Rohre und Gerüstteile 125 x 85

transportiert werden können beispielsweise 13 Vertikalrahmen 73 cm oder 100 Geländer oder 90 Bordbretter oder 70 Vertikalstiele oder 90 Riegel oder 11 Alu-Rahmentafeln 61 cm.

| Bestell-Nr. | Maße m | kg | LK | VE | € / Stk. |
|-------------|--------------------------|------|----|----|----------|
| ABSOG11500 | 1,25 L x 0,85 B x 0,27 H | 38,6 | | | 263,60 |

mit 4 abnehmbaren Aufsteckpfosten. Belastung 1.600 kg, verzinkt



Palette für S 73 oder A 73

für 23 Vertikalrahmen

Tragfähigkeit 7 kN (0,7 t)

| Bestell-Nr. | Maße m | kg | LK | VE | € / Stk. |
|-------------|--------------------------|------|----|----|----------|
| 582430100 | 1,58 L x 0,88 B x 1,41 H | 56,0 | | | 366,60 |

verzinkt, max. Tragfähigkeit 7,5 kN (750 kg)



Palette für Gerüstböden

für 15 Alu-Rahmentafeln oder 30 Stahlböden

Tragfähigkeit 7 kN (0,7 t)

| Bestell-Nr. | Maße m | kg | LK | VE | € / Stk. |
|--------------------|--------------------------|------|----|----|----------|
| 582430200 verzinkt | 1,58 L x 0,73 B x 1,41 H | 52,0 | | | 366,60 |



Palette für Rahmen

befüllt mit 23 Vertikalrahmen 2,00 m

| Bestell-Nr. | Maße m | kg | LK | VE | € / Stk. |
|--------------------------|--------------------------|-------|----|----|------------|
| 824310 | 2,20 L x 0,88 B x 1,41 H | 562,0 | | | 2.402,10 Ⓛ |
| mit Alu-Vertikalrahmen | | | | | |
| 824315 | 2,20 L x 0,88 B x 1,41 H | 281,4 | | | 3.499,20 Ⓛ |
| mit Stahl-Vertikalrahmen | | | | | |



Palette für Alu-Rahmentafeln

befüllt mit 15 Alu-Rahmentafeln

| Bestell-Nr. | Maße m | kg | LK | VE | € / Stk. |
|--------------------------|--------------------------|-------|----|----|------------|
| 824320 | 3,10 L x 0,73 B x 1,41 H | 477,0 | | | 3.755,10 Ⓛ |
| mit Alu-Rahmentafel L307 | | | | | |
| 824325 | 2,60 L x 0,73 B x 1,41 H | 430,0 | | | 3.221,10 Ⓛ |
| mit Alu-Rahmentafel L257 | | | | | |

INFO POINT

Ein Argument für ALTRAD BAUMANN Transport- und Lagerlösungen.



Mit der Kommissions-Gerüstbodenpalette und der Kommissions-Stellrahmenpalette haben Sie Ihr Lager und den Transport des Gerüstmaterials sowie das Entladen der Paletten bestens im Griff.

Modul-Paletten

Modul-Palette 610 und 830 mit Unterteilung

Nutzen Sie die Modulpaletten mit ihrer hohen Tragkraft z.B. für das Lagern und Transportieren von Baustützen, Kanthölzern, Bohlen, Gerüstteilen, Bau- und Sicherungsgeräten. Die Abmessungen der Modulpalette 610, 830 und der Modul-Gitterpalette ermöglichen das Auflegen von Euro-Holzpaletten. Das Be- und Entladen der Modulpaletten 610 und 830 ist durch den abgesetzten Querholm mit einem Stapler möglich. Mit der Unterteilungshilfe für Modulpaletten kann das Lagergut sortiert in einer Modulpalette gelagert werden. Bei Gerüsten können alle langen Bauteile sortiert von den anderen Bauteilen getrennt gelagert und transportiert werden.



Modulpalette 610 (aus Bautechnik)

Tragfähigkeit 16 kN (1,6 t)

| Bestell-Nr. | Maße m | kg | LK | VE | € / Stk. |
|-----------------|--------|------|----|----|----------|
| 826100 verzinkt | | 30,0 | | | 175,59 |



Modulpalette 830 (aus Bautechnik)

Tragfähigkeit 20 kN (2,0 t)


| Bestell-Nr. | Maße m | kg | LK | VE | € / Stk. |
|-----------------|--------|------|----|----|----------|
| 822810 verzinkt | | 47,0 | | | 250,30 |



Modul-Gitterpalette mit Blechboden (aus Bautechnik)

Tragfähigkeit 16 kN (1,6 t)

| Bestell-Nr. | Maße m | kg | LK | VE | € / Stk. |
|-------------|--------|------|----|----|----------|
| 823910 | | 57,9 | | | 353,81 |

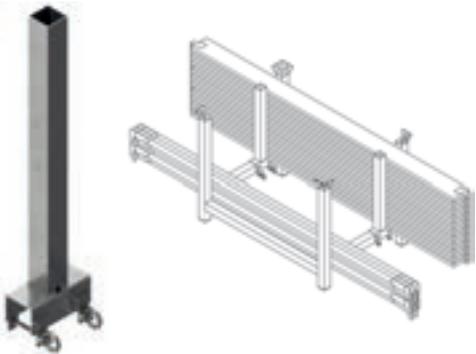

Unterteilung für Modulpaletten (aus Bautechnik)

inkl. Schrauben

| Bestell-Nr. | Maße m | kg | LK | VE | € / Stk. |
|-----------------|--------|-----|----|----|----------|
| 826101 verzinkt | | 3,0 | | | 36,02 |

Modulpalette-Vario 830

Die Modulpalette-Vario 830 wurde so konzipiert, dass sie sehr zweckmäßig verwendet werden kann. Die aus dem bestehenden Palettenystem Modulpalette 830 von ALTRAD Baumann weiterentwickelte Modulpalette-Vario 830, ist durch wenige Handgriffe für vielseitige Befüllmöglichkeiten einsetzbar. Durch die sehr stabile Bauweise und einen abgesetzten Querholm, wurde ebenfalls an das Be- und Entladen mit einem Stapler gedacht. Durch die Neuerung der seitlichen Rohrhalterungen ist eine zusätzliche, sichere Platzierung von Rundd und Vierkantprofilen möglich. Mit dem einhängbaren Modul-Stirngitter 830 wird die Palette sehr vielseitig nutzbar. Durch die seitlichen Haltetaschen für Spanngurte kann die Beladung noch extra abgesichert werden.



Modulpalette-Vario 830 komplett (aus Bautechnik)

bestehend aus: Modulpalette-Vario 830, Modul-Stirngitter und Holzboden.

Tragfähigkeit 20 kN (2,0 t).

| Bestell-Nr. | Maße m | kg | LK | VE | € / Stk. |
|-----------------|--------------------------|------|----|----|----------|
| 822888 verzinkt | 1,20 L x 0,99 B x 1,13 H | 88,0 | | | 467,56 |



Modulpalette-Vario 830 (aus Bautechnik)

Tragfähigkeit 20 kN (2,0 t)

| Bestell-Nr. | Maße m | kg | LK | VE | € / Stk. |
|-----------------|--------|------|----|----|----------|
| 822815 verzinkt | | 57,6 | | | 331,54 |



Modul-Stirngitter 830 (aus Bautechnik)

| Bestell-Nr. | Maße m | kg | LK | VE | € / Stk. |
|-----------------|-----------------|-----|----|----|----------|
| 822883 verzinkt | 0,80 B x 0,89 H | 7,2 | | | 51,12 |



Holzboden (aus Bautechnik)

| Bestell-Nr. | Maße m | kg | LK | VE | € / Stk. |
|--------------------------|-----------------|------|----|----|----------|
| 823861/14 imprägniert | 1,06 L x 0,77 B | 16,0 | | | 33,80 |

ALTRAD Baumann ProfiTech plus

Wir machen es Ihnen leicht:

ProfiTech plus Gerüst-Set in Aluminium oder Stahl



Das ProfiTech plus A 73 und S 73


Lagerung und Kommissionierung in einem System.
Der Quadratmeterbedarf bestimmt die Anzahl
der Paletten. Ordnung auf kleinstem Raum.

ALTRAD Baumann ProfiTech plus


Das ProfiTech plus Gerüst-Set in Aluminium A 73 plus

Feldweite 2,57 m / ca. 96 m²
 Feldweite 3,07 m / ca. 115 m²
 nach DIN 18451 5.1.1 Abs. 4
 Vorschriftsmäßige Einrüstung nach DIN 4420

Feldweite 2,57 m / ca. 96 m²




| Artikel | Stückzahl | Art.-Nr. | Preis € |
|---|-----------|---------------|-----------------|
| Kommissions-Sortiment mit Alu-Rahmentafeln | | | |
| 23 12 25 (mit Paletten) | | | 8.035,00 |
| 23 52 25 (ohne Paletten) | | | 6.951,50 |
| bestehend aus: | | | |
| Kom.-Stellrahmenpalette | 1x | 82 44 00 | |
| Kom.-Gerüstbodenpalette | 1x | 82 43 00 | |
| Alu-Vertikalrahmen A 73 plus | 14x | AB 20 30 12 | |
| Gewindefußplatte 20 cm | 14x | ABSOG 5 90 06 | |
| Alu-Rahmentafel, 2,57 m, 0,61 m | 10x | AB 70 31 49 | |
| Alu-Durchstiege mit Leiter, 2,57 m, 0,61 m | 2x | AB 70 31 51 | |
| Rückengeländer, 2,57 m | 30x | AB 20 21 65 | |
| Doppel-Stirnseitengeländer, SW 19, 0,73 m | 2x | AB 20 22 13 | |
| Bordbretter, 2,57 m | 12 x | AB 20 52 92 | |
| Bordbretter für Stirnseite, 0,73 m | 4x | AB 20 53 12 | |
| Diagonalstreben mit Keil, 2,57 m | 4x | AB 20 23 64 | |
| Längsriegel, 2,57 m | 2x | AB 20 23 87 | |
| Alu-Geländerstützen, 0,73 m | 5 x | AB 20 30 83 | |
| Alu-Stirnseiten-Geländerrahmen, 0,73 m | 2x | AB 20 30 80 | |
| Gerüsthalter mit Gabel, 0,65 m | 7x | AB 20 24 07 | |
| Normalkupplungen, SW 19 | 7x | ABKUP 1 00 11 | |



Feldweite 3,07 m / ca. 115 m²




| Artikel | Stückzahl | Art.-Nr. | Preis € |
|---|-----------|---------------|-----------------|
| Kommissions-Sortiment mit Alu-Rahmentafeln | | | |
| 23 12 30 (mit Paletten) | | | 8.600,40 |
| 23 52 30 (ohne Paletten) | | | 7.516,90 |
| bestehend aus: | | | |
| Kom.-Stellrahmenpalette | 1x | 82 44 00 | |
| Kom.-Gerüstbodenpalette | 1x | 82 43 00 | |
| Alu-Vertikalrahmen A 73 plus | 14x | AB 20 30 12 | |
| Gewindefußplatte 20 cm | 14x | ABSOG 5 90 06 | |
| Alu-Rahmentafel, 3,07 m, 0,61 m | 10x | AB 70 31 50 | |
| Alu-Durchstiege mit Leiter, 3,07 m, 0,61 m | 2x | AB 70 31 52 | |
| Rückengeländer, 3,07 m | 30x | AB 20 21 66 | |
| Doppel-Stirnseitengeländer, SW 19, 0,73 m | 2x | AB 20 22 13 | |
| Bordbretter, 3,07 m | 12 x | AB 20 52 93 | |
| Bordbretter für Stirnseite, 0,73 m | 4x | AB 20 53 12 | |
| Diagonalstreben mit Keil, 3,07 m | 4x | AB 20 23 65 | |
| Längsriegel, 3,07 m | 2x | AB 20 23 88 | |
| Alu-Geländerstützen, 0,73 m | 5 x | AB 20 30 83 | |
| Alu-Stirnseiten-Geländerrahmen, 0,73 m | 2x | AB 20 30 80 | |
| Gerüsthalter mit Gabel, 0,65 m | 7x | AB 20 24 07 | |
| Normalkupplungen, SW 19 | 7x | ABKUP 1 00 11 | |



ALTRAD Baumann ProfiTech plus

Das ProfiTech plus Gerüst-Set in Stahl S 73 / 2,57 m


Feldweite 2,57 m / ca. 96 m²
nach DIN 18451 5.1 Abs. 4
Vorschriftsmäßige Einrüstung nach DIN 4420



Feldweite 2,57 m / ca. 96 m²

| Artikel | Stückzahl | Art.-Nr. | Preis € |
|--|-----------|---------------|-----------------|
| Kommisions-Sortiment mit Alu-Rahmentafeln | | | |
| 23 15 25 (mit Paletten) | | | 7.245,10 |
| 23 55 25 (ohne Paletten) | | | 6.161,60 |
| bestehend aus: | | | |
| Kom.-Stellrahmenpalette | 1x | 82 44 00 | |
| Kom.-Gerüstbodenpalette | 1x | 82 43 00 | |
| Stahl-Vertikalrahmen S 73 plus | 14x | AB 20 20 00 | |
| Gewindefußplatte 20 cm | 14x | ABSOG 5 90 06 | |
| Alu-Rahmentafel, 2,57 m, 0,61 m | 10x | AB 70 31 49 | |
| Alu-Durchstiege mit Leiter, 2,57 m, 0,61 m | 2x | AB 70 31 51 | |
| Rückengeländer, 2,57 m | 30x | AB 20 21 65 | |
| Doppel-Stirnseitengeländer, SW 19, 0,73 m | 2x | AB 20 22 13 | |
| Bordbretter, 2,57 m | 12 x | AB 20 52 92 | |
| Bordbretter für Stirnseite, 0,73 m | 4x | AB 20 53 12 | |
| Diagonalstreben mit Keil, 2,57 m | 4x | AB 20 23 64 | |
| Längsriegel, 2,57 m | 2x | AB 20 23 87 | |
| Stahl-Geländerstützen, 0,73 m | 5 x | AB 20 20 91 | |
| Stahl-Stirnseitengeländerrahmen, 0,73 m | 2x | AB 20 20 23 | |
| Gerüsthalter mit Gabel, 0,65 m | 7x | AB 20 24 07 | |
| Normalkupplungen, SW 19 | 7x | ABKUP 1 00 11 | |

Gerüstbeispiel Feldweite 2,57 m
ca. 96 m²

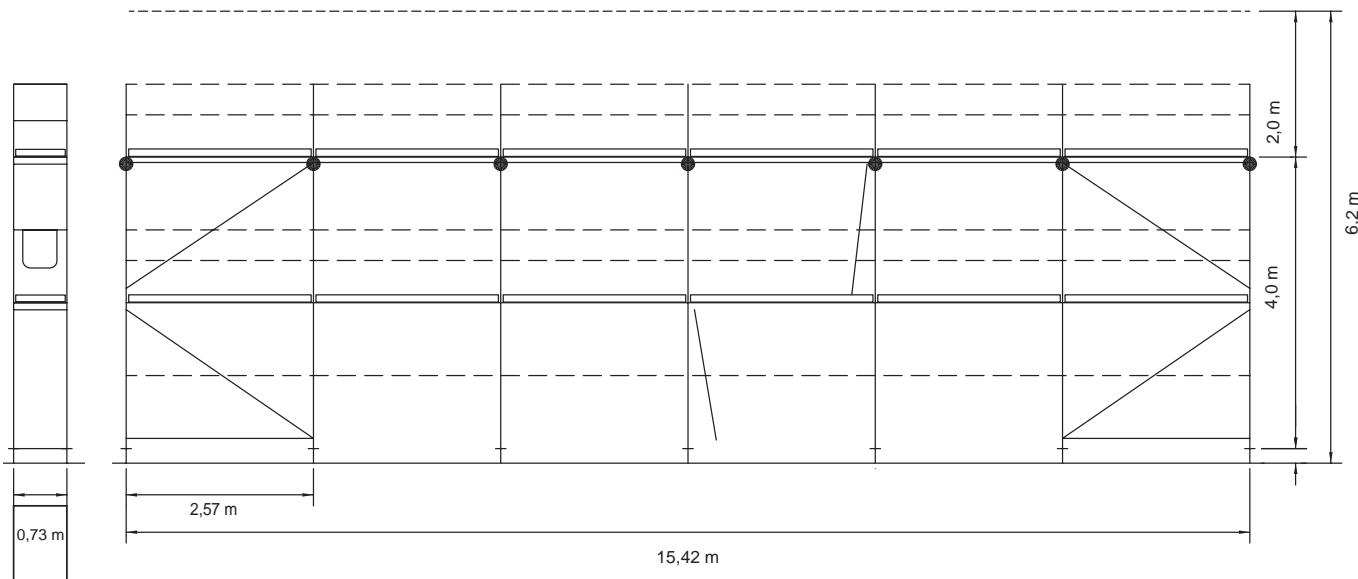



ALTRAD Baumann ProfiTech plus

Das ProfiTech plus Gerüst-Set in Stahl S 73 / 3,07 m

Feldweite 3,07 m / ca. 115 m²

nach DIN 18451 5.1.1 Abs. 4


Vorschriftsmäßige Einrüstung nach DIN 4420



Feldweite 3,07 m / ca. 115 m²

| Artikel | Stückzahl | Art.-Nr. | Preis € |
|---|-----------|---------------|----------|
| Kommissions-Sortiment mit Alu-Rahmentafeln | | | |
| 23 15 30 (mit Paletten) | | | 7.810,50 |
| 23 55 30 (ohne Paletten) | | | 6.727,00 |
| bestehend aus: | | | |
| Kom.-Stellrahmenpalette | 1x | 82 44 00 | |
| Kom.-Gerüstbodenpalette | 1x | 82 43 00 | |
| Stahl-Vertikalrahmen S 73 plus | 14x | AB 20 20 00 | |
| Gewindefußplatte 20 cm | 14x | ABSOG 5 90 06 | |
| Alu-Rahmentafel, 3,07 m, 0,61 m | 10x | AB 70 31 50 | |
| Alu-Durchstiege mit Leiter, 3,07 m, 0,61 m | 2x | AB 70 31 52 | |
| Rückengeländer, 3,07 m | 30x | AB 20 21 66 | |
| Doppel-Stirnseitengeländer, SW 19, 0,73 m | 2x | AB 20 22 13 | |
| Bordbretter, 3,07 m | 12 x | AB 20 52 93 | |
| Bordbretter für Stirnseite, 0,73 m | 4x | AB 20 53 12 | |
| Diagonalstreben mit Keil, 3,07 m | 4x | AB 20 23 65 | |
| Längsriegel, 3,07 m | 2x | AB 20 23 88 | |
| Stahl-Geländerstützen, 0,73 m | 5 x | AB 20 20 91 | |
| Stahl-Stirnseitengeländerrahmen, 0,73 m | 2x | AB 20 20 23 | |
| Gerüsthalter mit Gabel, 0,65 m | 7x | AB 20 24 07 | |
| Normalkupplungen, SW 19 | 7x | ABKUP 1 00 11 | |

Gerüstbeispiel Feldweite 3,07 m
ca. 115 m²

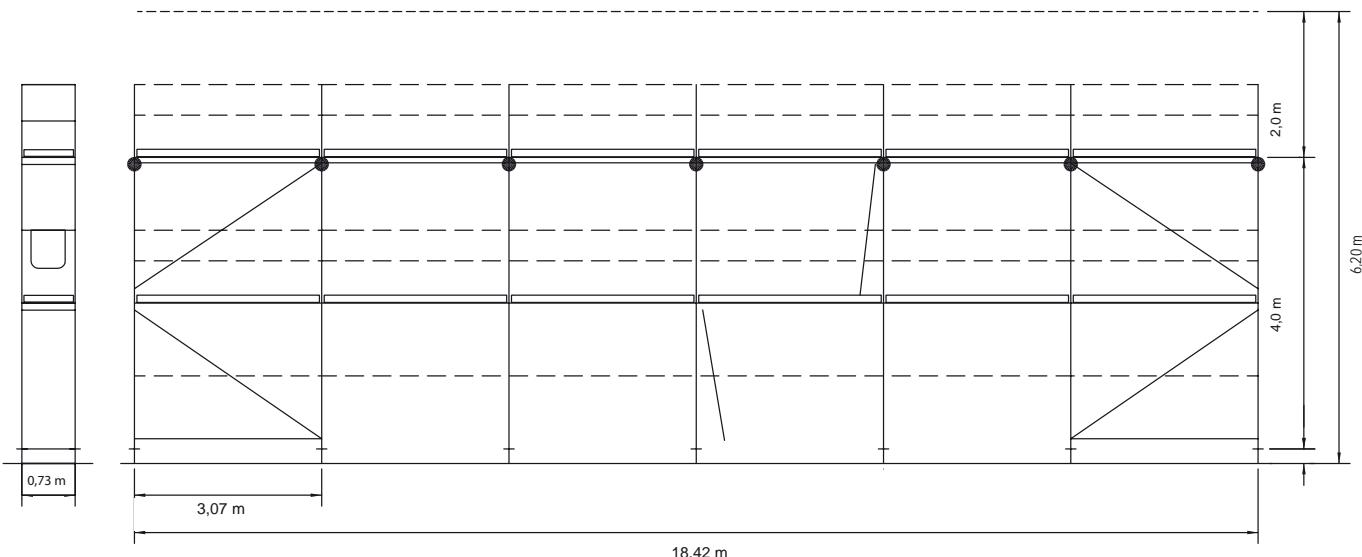



ALTRAD BAUMANN GMBH

Wer mit Gerüsten arbeitet, weiß genau, worauf er zu achten hat. Qualität und Preis müssen stimmen. Schnelle und kurzfristige Anlieferung, auch direkt an die Baustelle, sind selbstverständlich.

Als Ihr Partner rund um den Bau, sorgen wir dafür, dass Sie wirklich das bekommen, was Sie verlangen und benötigen.

Gute Beratung und Service sind für uns selbstverständlich. Machen Sie doch einfach Gebrauch davon, nutzen Sie unser Know-how.



ALTRAD BAUMANN GMBH
Ritter-Heinrich-Strasse 6-12 - 88471 Laupheim, Germany
Tel.: +49 7392 7098-0 - Fax: +49 7392 7098-555

www.altradbaumann.de - E-Mail: info@altradbaumann.de
www.altradbaumann.at - E-Mail: info@altradbaumann.at
www.altradbaumann.ch - E-Mail: info@altradbaumann.ch